


Planet SOCKEL → 22 x 69 mm



TÜRMATERIALIEN



Wichtige Merkmale

- Passend zu Planet FT, RF, GH (Option)
- Ideale Nachrüstung für bestehende Türen
- Leichte Montage, aufgesetzt auf Türen
- Bei allen Türen, die nicht genutzt werden können, z. B. aus Stahl oder Alu, wird der Planet Sockel eingesetzt. Auch bei Altbausanierungen lässt er sich schnell und einfach nachträglich montieren
- 7 Jahre Garantie

Ausführungen / Optionen

- Oberfläche farblos eloxiert EV1
- Spezialsockel für Planet GH in Edelstahl auf Anfrage

Türarten mit Planet SOCKEL





Weitere Funktionen



Technische Daten

Material des Profils	Aluminium, → 22 x 69 mm
Farbe	farblos eloxiert EV1
Lagerlängen	550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350, 1450 mm
Sonderlängen	auf Anfrage bis 6000 mm
Kürzbar	bis 100 mm
Befestigung	seitlich mit beigelegten Schrauben, Befestigungslöcher im Planet Sockel vorbereitet
Prüfzeugnisse	auf Anfrage

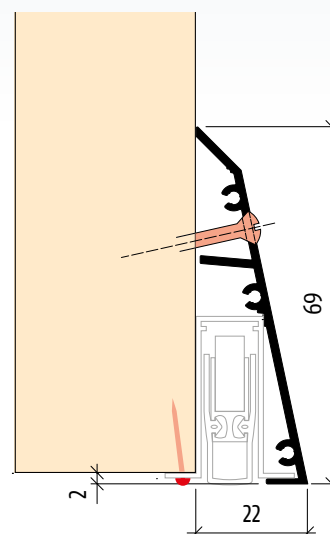


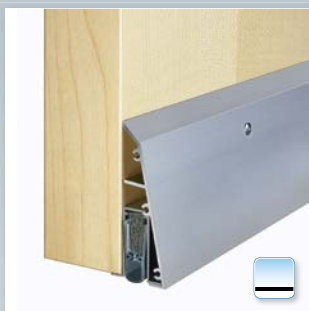


Planet Sockel mit Planet FT Profil
13 x 30 mm



Planet Sockel mit Abdeckplatte,
Auslöseknopf und Planet FT Profil
13 x 30 mm

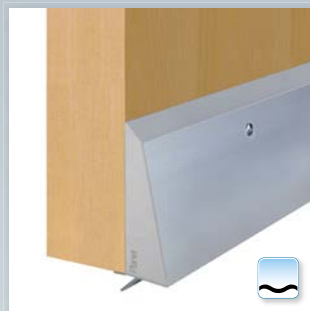

Planet Sockel mit Abdeckplatte
und Planet RF Profil 13 x 30 mm,
Schrägrippe

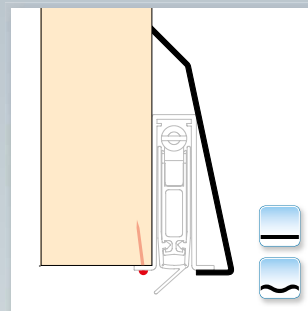


Option: Planet Sockel für Planet GH
14 x 47,5 mm (auf Anfrage)




Planet Sockel-Profil



Planet Abdeckplatten-Set passend
zu Planet Sockel



Abdeckplatten mit markierten
Sollbruchstellen

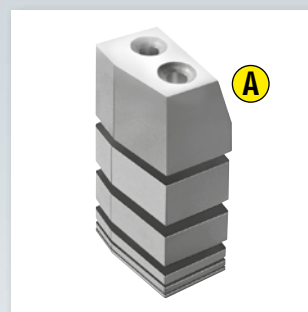


Zubehör: Planet Auflaufkulisserie
(Montage siehe unten)

Bestellangaben

Planet Sockel
inkl. Abdeckplatten-Set

Artikel-Nr. 19xxx*

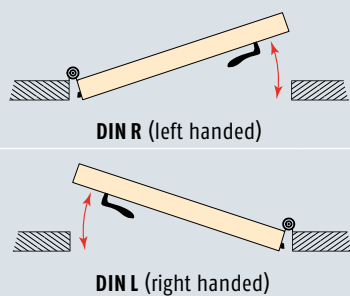

* xxx = Profillängen siehe Preisliste

Zubehör | Optionen

Planet Sockel Abdeckplatten-Set
inkl. 2 Abdeckplatten und 4 Schrauben

Artikel-Nr. 19010

Planet Auflaufkulisserie
1 Satz, DIN L und DIN R einsetzbar

Artikel-Nr. 900424

Planet Sockel GH für Planet GH
400 – 6000 mm

Artikel-Nr. 900438

Ausschreibungstext

Planet Sockel


Planet Sockel für neue und bestehende Türen, seitlich verschraubt.




Standard-Variante

Auflaufpunkt: Bandseitig auf
Auflaufplatte an der Zarge

A: Montage aussen

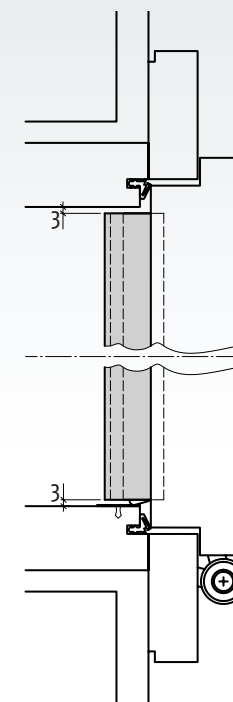

B: Montage innen

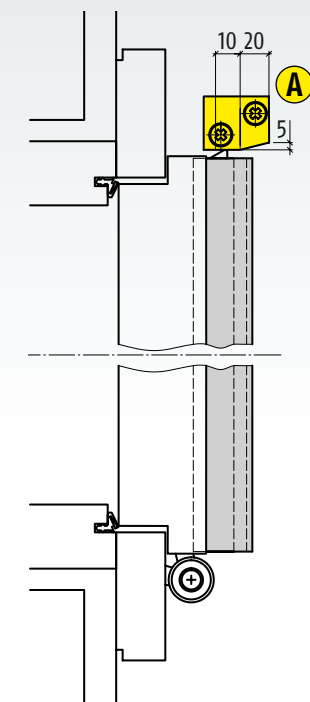

In Sonderfällen

Auflaufpunkt: Schlossseitig auf
Hilfsklotz (bauseits) mit Auflauf-
schräge min. 5 x 20 mm. Endposition
Auslöseknopf auf Ebene ± 5