


Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.
Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Arbeitsdruck:	max. 15 bar, Grobvakuum
Temperaturbereich:	-20 °C bis +80 °C
Material:	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Lösering:	Kunststoff
Dichtfläche:	O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Medium:	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
Einsatzbereiche:	Luft, Vakuum
Empfohlener Schlauch:	PU oder PA (Nylon)



275.014

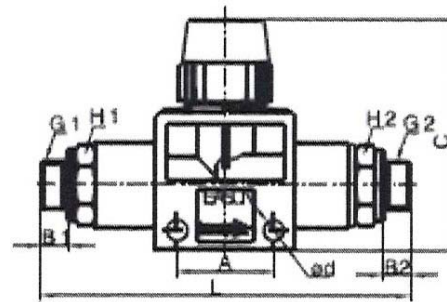


3/2-Wegeventile mit Außengewinde, zylindrisch mit O-Ring

Artikel Nr.	Ident Nr.	L mm	A mm	B1 mm	B2 mm	C mm	Ød mm	Gewinde 1	Gewinde 2	H1 mm	H2 mm
275.018	110101	65,0	16,5	5,5	5,5	41,5	4,2	G 1/8	G 1/8	14	14
275.014	110102	68,0	16,5	6,5	6,5	41,5	4,2	G 1/4	G 1/4	17	17
275.038	110103	81,5	21,5	7,5	7,5	46,0	4,2	G 3/8	G 3/8	17	20




276.014

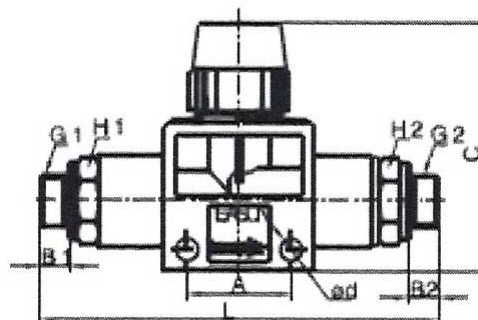
3/2-Wegeventile mit Außengewinde, konisch mit Gewindebeschichtung

Artikel Nr.	Ident Nr.	L mm	A mm	B1 mm	B2 mm	C mm	Ød mm	Gewinde 1	Gewinde 2	H1 mm	H2 mm
276.018	110104	65,0	16,5	7,5	7,5	41,5	4,2	R 1/8	R 1/8	12	12
276.014	110105	70,0	16,5	9,5	9,5	41,5	4,2	R 1/4	R 1/4	14	14
276.038	110106	83,5	21,5	10,5	10,5	46,0	4,2	R 3/8	R 3/8	17	17




231.014-8

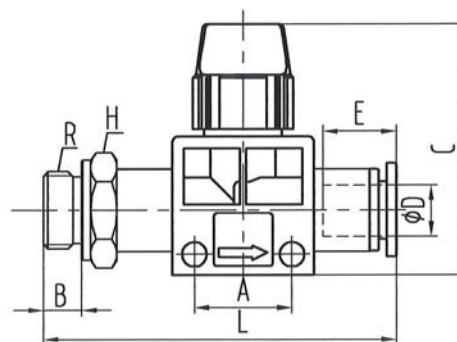
3/2-Wegeventile mit Außengewinde und Steckanschluss, Durchflussrichtung Gewinde zum Schlauch, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

Artikel Nr.	Ident Nr.	L mm	A mm	B mm	C mm	ØD mm	Ød mm	Gewinde	H mm	E mm	X mm	Y mm	X1 mm
231.018-6	110108	58,1	16,5	5,5	41,5	6	4,2	G 1/8	14	18,2	13,9	12,5	12
231.018-8	110109	58,5	16,5	5,5	41,5	8	4,2	G 1/8	14	18,7	15,9	13,9	14
231.014-6	110110	59,6	16,5	6,5	41,5	6	4,2	G 1/4	14	18,2	13,9	12,5	12
231.014-8	110111	60,0	16,5	6,5	41,5	8	4,2	G 1/4	17	18,7	15,9	13,9	14
231.014-10	110112	70,9	21,5	6,5	46,0	10	4,2	G 1/4	17	21,2	19,5	17,0	17
231.014-12	110113	70,9	21,5	6,5	46,0	12	4,2	G 1/4	21	22,6	23,0	20,5	20
231.038-6	110114	61,1	16,5	7,5	41,5	6	4,2	G 3/8	14	18,2	13,9	12,5	12
231.038-8	110115	61,5	16,5	7,5	41,5	8	4,2	G 3/8	17	18,7	15,9	13,9	14
231.038-10	110116	72,4	21,5	7,5	46,0	10	4,2	G 3/8	20	21,2	19,5	17,0	17
231.038-12	110117	71,9	21,5	7,5	46,0	12	4,2	G 3/8	21	22,6	23,0	20,5	20
231.012-10	110118	74,9	21,5	9,5	46,0	10	4,2	G 1/2	24	21,2	19,5	17,0	17
231.012-12	110119	75,4	21,5	9,5	46,0	12	4,2	G 1/2	24	22,6	23,0	20,5	20



232.014-8

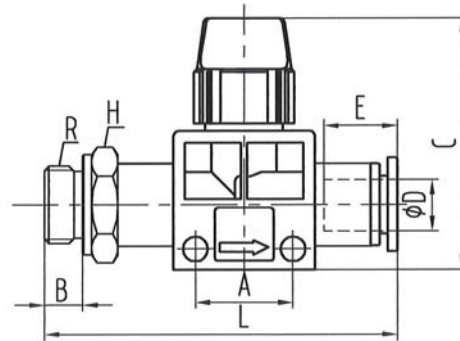


3/2-Wegeventile mit Außengewinde und Steckanschluss, Durchflussrichtung Gewinde zum Schlauch,
Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Artikel Nr.	Ident. Nr.	L mm	A mm	B mm	C mm	ØD mm	Ød mm	Gewinde	H mm	X mm	Y mm	X1 mm	E mm
232.018-6	110120	58,3	16,5	7,5	41,5	6	4,2	R 1/8	12	13,9	12,5	12	18,2
232.018-8	110121	58,9	16,5	7,5	41,5	8	4,2	R 1/8	14	15,9	13,9	14	18,7
232.014-6	110122	60,8	16,5	9,5	41,5	6	4,2	R 1/4	14	13,9	12,5	12	18,2
232.014-8	110123	60,9	16,5	9,5	41,5	8	4,2	R 1/4	14	15,9	13,9	14	18,7
232.014-10	110124	72,6	21,5	9,5	46,0	10	4,2	R 1/4	17	19,5	17,0	17	21,2
232.014-12	110125	73,3	21,5	9,5	46,0	12	4,2	R 1/4	21	23,0	20,5	20	22,6
232.038-6	110126	62,3	16,5	10,5	41,5	6	4,2	R 3/8	17	13,9	12,5	12	18,2
232.038-8	110127	62,4	16,5	10,5	41,5	8	4,2	R 3/8	17	15,9	13,9	14	18,7
232.038-10	110128	73,6	21,5	10,5	46,0	10	4,2	R 3/8	17	19,5	17,0	17	21,2
232.038-12	110129	74,1	21,5	10,5	46,0	12	4,2	R 3/8	21	23,0	20,5	20	22,6
232.012-10	110130	77,1	21,5	13,5	46,0	10	4,2	R 1/2	21	19,5	17,0	17	21,2
232.012-12	110131	77,3	21,5	13,5	46,0	12	4,2	R 1/2	21	23,0	20,5	20	22,6



273.014-8

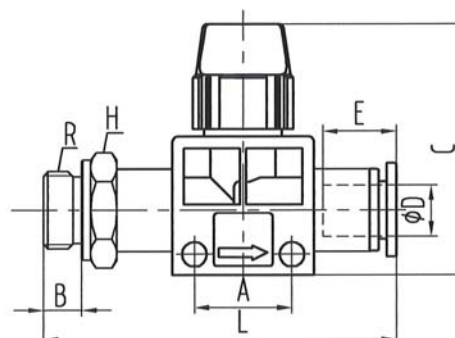


3/2-Wegeventile mit Außengewinde und Steckanschluss, Durchflussrichtung Schlauch zum Gewinde, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

Artikel Nr.	Ident Nr.	L mm	A mm	B mm	C mm	ØD mm	Ød mm	Gewinde	H mm	E mm	X mm	Y mm	X1 mm
273.018-6	110132	58,1	16,5	5,5	41,5	6	4,2	G 1/8	14	18,2	13,9	12,5	12
273.018-8	110133	58,8	16,5	5,5	41,5	8	4,2	G 1/8	14	18,7	15,9	13,9	14
273.014-6	110134	59,6	16,5	6,5	41,5	6	4,2	G 1/4	14	18,2	13,9	12,5	12
273.014-8	110135	60,0	16,5	6,5	41,5	8	4,2	G 1/4	17	18,7	15,9	13,9	14
273.014-10	110136	70,9	21,5	6,5	46,0	10	4,2	G 1/4	17	21,2	19,5	17,0	17
273.014-12	110137	70,9	21,5	6,5	46,0	12	4,2	G 1/4	21	22,6	23,0	20,5	20
273.038-6	110138	61,1	16,5	7,5	41,5	6	4,2	G 3/8	14	18,2	13,9	12,5	12
273.038-8	110139	61,5	16,5	7,5	41,5	8	4,2	G 3/8	17	18,7	15,9	13,9	14
273.038-10	110140	72,4	21,5	7,5	46,0	10	4,2	G 3/8	20	21,2	19,5	17,0	17
273.038-12	110141	71,9	21,5	7,5	46,0	12	4,2	G 3/8	21	22,6	23,0	20,5	20
273.012-10	110142	74,9	21,5	9,5	46,0	10	4,2	G 1/2	24	21,2	19,5	17,0	17
273.012-12	110143	75,4	21,5	9,5	46,0	12	4,2	G 1/2	24	22,6	23,0	20,5	20



274.014-8

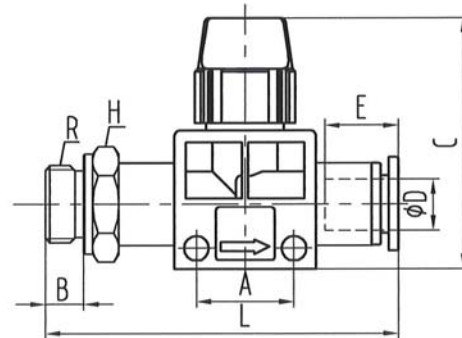


3/2-Wegeventile mit Außengewinde und Steckanschluss, Durchflussrichtung Schlauch zum Gewinde,
Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Artikel Nr.	Ident. Nr.	L mm	A mm	B mm	C mm	ØD mm	Ød mm	Gewinde	H mm	X mm	Y mm	X1 mm	E mm
274.018-6	110144	58,3	16,5	7,5	41,5	6	4,2	R 1/8	12	13,9	12,5	12	18,2
274.018-8	110145	58,9	16,5	7,5	41,5	8	4,2	R 1/8	14	15,9	13,9	14	18,7
274.014-6	110146	60,8	16,5	9,5	41,5	6	4,2	R 1/4	14	13,9	12,5	12	18,2
274.014-8	110147	60,9	16,5	9,5	41,5	8	4,2	R 1/4	14	15,9	13,9	14	18,7
274.014-10	110148	72,6	21,5	9,5	46,0	10	4,2	R 1/4	17	19,5	17,0	17	21,2
274.014-12	110149	73,3	21,5	9,5	46,0	12	4,2	R 1/4	21	23,0	20,5	20	22,6
274.038-6	110150	62,3	16,5	10,5	41,5	6	4,2	R 3/8	17	13,9	12,5	12	18,2
274.038-8	110151	62,4	16,5	10,5	41,5	8	4,2	R 3/8	17	15,9	13,9	14	18,7
274.038-10	110152	73,6	21,5	10,5	46,0	10	4,2	R 3/8	17	19,5	17,0	17	21,2
274.038-12	110153	74,1	21,5	10,5	46,0	12	4,2	R 3/8	21	23,0	20,5	20	22,6
274.012-10	110154	77,1	21,5	13,5	46,0	10	4,2	R 1/2	21	19,5	17,0	17	21,2
274.012-12	110155	77,3	21,5	13,5	46,0	12	4,2	R 1/2	21	23,0	20,5	20	22,6



233.008

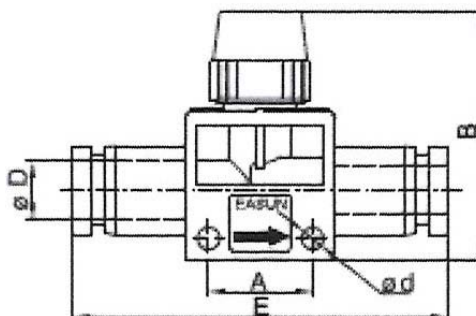**3/2-Wegeventile mit Steckanschluss**

Artikel Nr.	Ident Nr.	ØD mm	Ød mm	A mm	B mm	E mm	X mm	Y mm	X1 mm	C1 mm
233.006	110156	6	4,2	16,5	41,5	51,6	13,9	12,5	12	18,2
233.008	110157	8	4,2	16,5	41,5	52,6	15,9	17,0	14	18,7
233.010	110158	10	4,2	21,5	46,0	63,7	19,5	17,0	17	18,7
233.012	110159	12	4,2	21,5	46,0	64,1	23,0	20,5	20	21,2