


STUFENSTEHLEITER MIT PLATTFORM, EINSEITIG BEGEHBAR

70026

- Verwindungssteif durch verbördelte Holm-Stufen-Verbindung.
- Extra starker Holm für hohe Stabilität und Langlebigkeit.
- Stufen mit Holm bündig, abgerundete Stufenrückseite.
- Ab Größe 7 inkl. Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Geräumige, funktionale Ablageschale.
- Stabiler Eimerhaken mit 10 kg Tragkraft.

Merkmale:

- Plattformabmessung 250 x 250 mm.
- Nach EN 131.

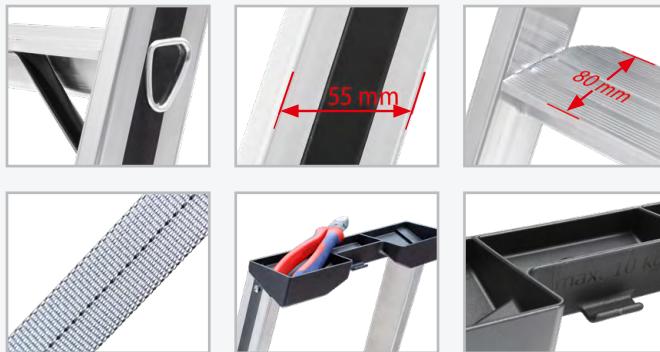

Stufenzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Holm (ca. mm)	55	55	55	55	55	55
Länge (ca. m)	1,39	1,64	1,89	2,14	2,38	2,63
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,65	0,88	1,12	1,35	1,58	1,81
Reichhöhe (ca. m)	2,65	2,88	3,12	3,35	3,58	3,81
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,25	1,48	1,71	1,95	2,18	2,40
Breite oben/unten (ca. mm)	280/415	280/440	280/465	280/495	280/520	280/545
Schrittänge (ca. m)	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,50
Gewicht (ca. kg)	3,8	4,5	5,3	6,1	6,9	7,6
Spreizsicherung (Perlongurt)	-	-	-	-	✓	✓
Best.-Nr.	7002603	7002604	7002605	7002606	7002607	7002608