

## IVR 40/30 SC

Der Industriesauger IVR 40/30 SC: ideal für feine und brennbare Stäube in nicht explosionsgefährdeten Fertigungsbereichen und an Produktionsmaschinen.



Bestell-Nr.

9.986-067.0

- Zyklonartiges Vorabscheidesystem
- Schalldämmung
- Sichere Zubehöraufnahme

### Technische Daten


|                          |             |                  |
|--------------------------|-------------|------------------|
| EAN-Code                 |             | 4054278030081    |
| Stromart                 | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50     |
| Luftmenge                | l/s / m³/h  | 88 / 315         |
| Vakuum                   | mbar / kPa  | 260 / 26         |
| Behälterinhalt           | l           | 40               |
| Behältermaterial         |             | Metall           |
| Aufnahmeleistung         | kW          | 3                |
| Aufnahmetyp              |             | Elektrisch       |
| Anschlussnennweite       |             | DN 50            |
| Zubehöرنennweite         |             | DN 50 / DN 40    |
| Schalldruckpegel         | dB(A)       | 62               |
| Staubklasse Hauptfilter  |             | M                |
| Filterfläche Hauptfilter | m²          | 1,75             |
| Gewicht ohne Zubehör     | kg          | 123              |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg          | 123              |
| Abmessungen (L × B × H)  | mm          | 855 × 715 × 1530 |

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Ausstattung

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Hauptfilter             | Taschenfilter     |
| Zubehör im Lieferumfang | nein              |
| Behälterentleerung      | Absetzfahrgestell |

■ im Lieferumfang enthalten.

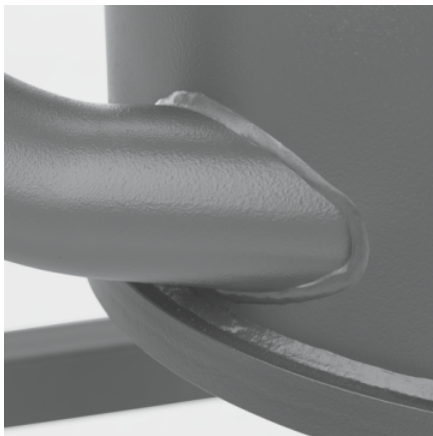

## Besonders robust, besonders flexibel

- Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen.
- Trotz sehr kompakter Bauweise mit zahlreichen Möglichkeiten zur Zubehörmitnahme.
- Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.



## Verschleißfreier Seitenkanalverdichter


- Mit 3 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe.
- Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer.
- Optimal für mobile Einsätze im Mehrschichtbetrieb geeignet.



## Komfortable, manuelle Filterabreinigung

- Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
- Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.
- Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.

ZUBEHÖR VON IVR 40/30 SC  
9.986-067.0

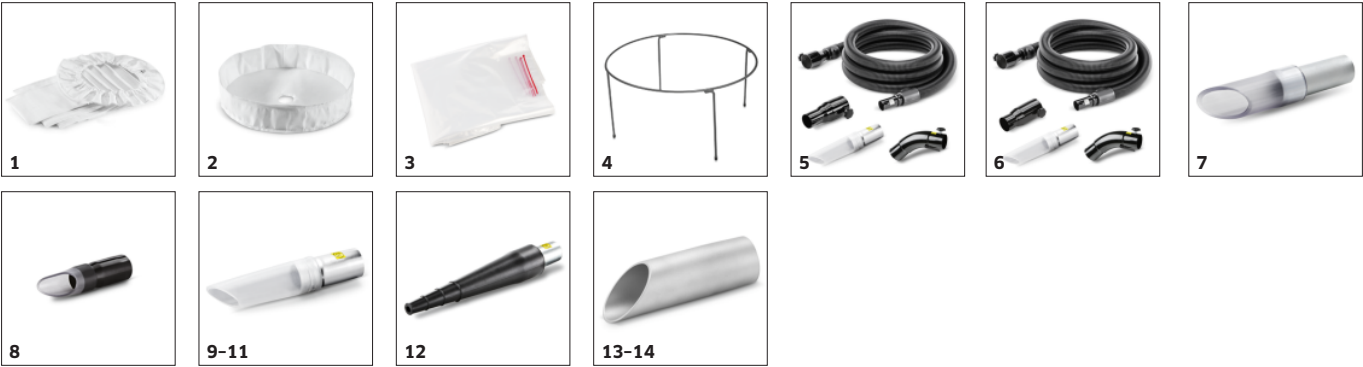

|                                               |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                    |   |
|-----------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| FILTER                                        |    |             |                                                                                                                                                                                 |   |
| Taschen- /Sternfilter                         |    |             |                                                                                                                                                                                 |   |
| Taschenfilter PE M 1,75 m²                    | 1  | 9.981-681.0 | Elektrisch leitendes Filtertuch der Staubklasse M mit 517 mm Durchmesser und 1,75 m² Filterfläche.                                                                              | ■ |
| Flächenfilter                                 |    |             |                                                                                                                                                                                 |   |
| Flächenfilter PE L 0,45 m²                    | 2  | 9.980-180.0 | Flachfilter der Staubklasse L mit 470 mm Durchmesser. Elektrisch leitend und mit 0,45 m² Filterfläche.                                                                          | □ |
| ENTLEERHILFEN                                 |    |             |                                                                                                                                                                                 |   |
| Entleersäcke                                  |    |             |                                                                                                                                                                                 |   |
| Rundbodensack PE ø 540 mm 50 l                | 3  | 9.977-885.0 | Rundbodensack Sammelbehälter 50 l.                                                                                                                                              | ■ |
| Niederhalter                                  |    |             |                                                                                                                                                                                 |   |
| Niederhalter für PE Entleersack Ø 517 mm 30 l | 4  | 9.980-126.0 | Verhindert das Ansaugen des Entleersacks während des Saugbetriebs: Niederhalter für 30-Liter-Rundbodensack.                                                                     | □ |
| ZUBEHÖRSETS                                   |    |             |                                                                                                                                                                                 |   |
| Zubehörsets Feststoffe / Stäube               |    |             |                                                                                                                                                                                 |   |
| Zubehörset Feststoffe / Stäube DN40           | 5  | 9.989-659.0 | Zubehörset DN40 für Industriestaubsauger (Feststoffe und Stäube): EVA-Schlauch (9.988-088.0), Handgriff (9.977-679.0), Standarddüse (9.988-401.0), Reduzierstück (9.989-690.0). | □ |
| Zubehörset Feststoffe / Stäube DN50           | 6  | 9.989-662.0 | Zubehörset DN50 für Industriestaubsauger (Feststoffe und Stäube): EVA-Schlauch (9.988-090.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.988-402.0), Reduzierstück (9.977-772.0). | □ |
| DÜSEN                                         |    |             |                                                                                                                                                                                 |   |
| Standarddüsen                                 |    |             |                                                                                                                                                                                 |   |
| Standarddüse PVC DN50                         | 7  | 9.989-673.0 | Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.                                                                                                                                | □ |
| Standarddüse PVC DN70                         | 8  | 9.989-676.0 | Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 70.                                                                                                                                | □ |
| Standarddüse Silikon DN40                     | 9  | 9.988-401.0 | Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.                                                                                                                          | □ |
| Standarddüse Silikon DN50                     | 10 | 9.988-402.0 |                                                                                                                                                                                 | □ |
| Standarddüse Silikon DN70                     | 11 | 9.989-672.0 | Elektrisch leitende Standarddüse aus Silikon, DN 70.                                                                                                                            | □ |
| Standard Düse Gummi schneidbar DN50           | 12 | 9.989-675.0 | Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.                                                                                                                | □ |
| Standarddüse Alu DN50                         | 13 | 9.980-749.0 | Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.                                                                                                                 | □ |
| Standarddüse Alu DN70                         | 14 | 9.989-663.0 | Standarddüse aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 70.                                                                                                                          | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 40/30 SC  
9.986-067.0



|                                               |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                  |                          |
|-----------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DÜSEN                                         |    |             |                                                                                               |                          |
| Standarddüsen biegebar                        |    |             |                                                                                               |                          |
| Standarddüse biegebar PVC DN50                | 15 | 9.981-421.0 | Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse biegebar PVC DN70                | 16 | 9.981-422.0 | Flexible, elektrisch leitende Standarddüse, DN 70, mit Gummimundstück.                        | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse biegebar abgewinkelt 90° PP DN50 | 17 | 9.981-430.0 | Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm.                                | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüsen                                    |    |             |                                                                                               |                          |
| Bodendüse Alu 200 mm DN50                     | 18 | 9.981-426.0 | Bodendüse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu 370 mm DN50                     | 19 | 9.989-664.0 | Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu el 370 mm DN50                  | 20 | 9.987-612.0 | Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Aluminium 500 mm DN50               | 21 | 9.989-684.0 | Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu el 500 mm DN50                  | 22 | 9.981-925.0 | Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, elektrisch leitend.                    | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50            | 23 | 9.988-115.0 | Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm       | 24 | 9.981-923.0 | Gummilippe mit Kunststoffleiste für Bodendüse, 220 mm breit.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Gummileiste 370 mm                  | 25 | 9.981-914.0 | Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 370 mm breit.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Gummileiste 500 mm                  | 26 | 9.981-915.0 | Ölfeste Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 500 mm breit.                              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm             | 27 | 9.984-939.0 | Elektrisch leitende Gummilippe für Bodendüse, 370 mm breit.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Büstenleiste 500 mm                 | 28 | 9.980-764.0 | Bürstenleistenset Bodendüse 500 mm, mit Profilleiste.                                         | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 40/30 SC  
9.986-067.0



|                                         |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                    |                          |
|-----------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DÜSEN                                   |    |             |                                                                                                 |                          |
| Nutendüsen                              |    |             |                                                                                                 |                          |
| Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN50        | 29 | 9.988-117.0 | Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.                            | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse PU 22 mm × 175 mm DN50        | 30 | 9.981-482.0 | Fugendüse aus PU, DN 50.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50           | 31 | 9.981-442.0 | Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite.           | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50           | 32 | 9.981-465.0 | Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.                   | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse 28 mm × 120 mm DN70           | 33 | 9.981-444.0 | Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 70, mit 30 mm Schlitzbreite.                   | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse Edelstahl 22 mm × 220 mm DN50 | 34 | 9.988-123.0 | Fugendüse aus Edelstahl, DN 42, lebensmitteltauglich.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Nutendüsen biegbar                      |    |             |                                                                                                 |                          |
| Fugendüse biegbar Silikon 65 mm DN50    | 35 | 9.988-403.0 | Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegbar 11 mm × 58 mm DN40    | 36 | 9.989-681.0 | Elektrisch leitende und biegbare Nutendüse, 11 × 58 mm.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegbar 12 mm × 45 mm DN50    | 37 | 9.981-424.0 | Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.             | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegbar 20 mm × 45 mm DN50    | 38 | 9.981-425.0 | Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüsen                            |    |             |                                                                                                 |                          |
| Flächendüse Silikon 120 mm DN50         | 39 | 9.988-119.0 | Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.                        | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Alu 150 mm DN50             | 40 | 9.989-665.0 | Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Flüssigkeitsdüsen                       |    |             |                                                                                                 |                          |
| Flüssigkeitsdüse 900 mm DN50            | 41 | 9.981-427.0 | Bypassdüse, DN 50, Gesamtlänge: 1000 mm.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Bohrlochdüsen                           |    |             |                                                                                                 |                          |
| Sacklochdüse DN40                       | 42 | 9.989-671.0 | Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser.                                             | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVR 40/30 SC  
9.986-067.0



|                                                     |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DÜSEN                                               |    |             |                                                                                                                |                          |
| Bohrlochdüsen                                       |    |             |                                                                                                                |                          |
| Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40                     | 43 | 9.989-669.0 | Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40                     | 44 | 9.989-667.0 | Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. DN 40.                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40 | 45 | 9.989-670.0 | Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.                                                     | <input type="checkbox"/> |
| BÜRSTEN                                             |    |             |                                                                                                                |                          |
| Standardbürsten                                     |    |             |                                                                                                                |                          |
| Standardbürste 40 mm DN50                           | 46 | 9.981-432.0 | Flache Bürstendüse DN 50.                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürsten                                       |    |             |                                                                                                                |                          |
| Pinselfürste Ø 82 mm DN50                           | 47 | 9.989-608.0 | Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Flächenbürsten                                      |    |             |                                                                                                                |                          |
| Flächenbürste 300 mm DN50                           | 48 | 9.981-912.0 | Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.                                      | <input type="checkbox"/> |
| SCHLÄUCHE                                           |    |             |                                                                                                                |                          |
| PVC-Schläuche                                       |    |             |                                                                                                                |                          |
| Schlauch PVC DN50 3 m                               | 49 | 9.989-615.0 | Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.                        | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN50 5 m                               | 50 | 9.989-616.0 | Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.                        | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke | 51 | 9.989-634.0 | PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN70 3 m                               | 52 | 9.989-635.0 | Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.                        | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN70 5 m                               | 53 | 9.989-643.0 | PVC-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 5 m.                      | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN70 15 m ohne Schlauchanschlussstücke | 54 | 9.989-636.0 | PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| EVA-Schläuche                                       |    |             |                                                                                                                |                          |
| Schlauch EVA DN50 3 m                               | 55 | 9.988-090.0 | Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.                | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN50 5 m                               | 56 | 9.988-091.0 | Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 5 m.                | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 40/30 SC  
9.986-067.0

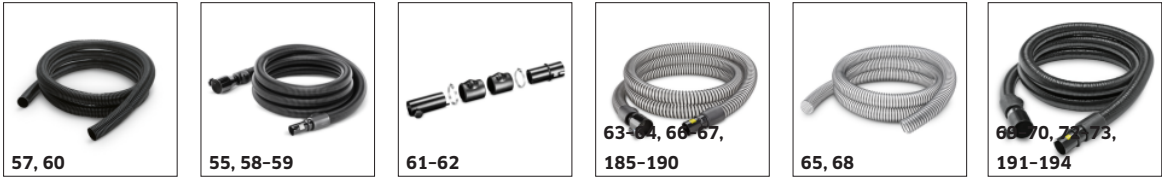

|                                                     |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SCHLÄUCHE                                           |    |             |                                                                                                                                                |                          |
| EVA-Schläuche                                       |    |             |                                                                                                                                                |                          |
| Schlauch EVA DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke | 57 | 9.989-631.0 | EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN70 3 m                               | 58 | 9.989-613.0 | Elektrisch leitender EVA-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 3 m.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN70 5 m                               | 59 | 9.989-624.0 | Elektrisch leitender EVA-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 5 m.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN70 15 m ohne Schlauchanschlussstücke | 60 | 9.989-632.0 | EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Montagesets                                |    |             |                                                                                                                                                |                          |
| Schlauch Montageset DN50                            | 61 | 9.989-628.0 | Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 50.                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Montageset DN70                            | 62 | 9.989-629.0 | Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 70.                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| PU-Schläuche                                        |    |             |                                                                                                                                                |                          |
| Schlauch PU DN50 3 m                                | 63 | 9.989-619.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.     | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 5 m                                | 64 | 9.989-620.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.     | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse               | 65 | 9.989-638.0 | PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN70 3 m                                | 66 | 9.989-644.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 80 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 3 m.        | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN70 5 m                                | 67 | 9.989-645.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 80 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 5 m.        | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN70 15 m ohne Anschlüsse               | 68 | 9.989-639.0 | PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.                                  | <input type="checkbox"/> |
| ME-PU-Schläuche                                     |    |             |                                                                                                                                                |                          |
| Schlauch ME-PU DN50 3 m                             | 69 | 9.989-623.0 | Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN50 5 m                             | 70 | 9.989-625.0 | Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 5 m. | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 40/30 SC  
9.986-067.0



|                                          |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                        |                          |
|------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SCHLÄUCHE                                |    |             |                                                                                                                                                                     |                          |
| ME-PU-Schläuche                          |    |             |                                                                                                                                                                     |                          |
| Schlauch ME-PU DN50 15 m ohne Anschlüsse | 71 | 9.989-641.0 | Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN70 3 m                  | 72 | 9.989-646.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender ME-PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 110 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 3 m.                         | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN70 5 m                  | 73 | 9.989-648.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender ME-PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 110 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 5 m.                         | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN70 15 m ohne Anschlüsse | 74 | 9.989-642.0 | Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| HANDGRIFFE                               |    |             |                                                                                                                                                                     |                          |
| Kruemmer Aluminium 45° DN40              | 75 | 9.989-544.0 | Um 45° gebogener Handgriff aus Aluminium, DN 40.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Kruemmer Aluminium 45° DN50              | 76 | 9.989-547.0 | Handgriff mit 45°-Biegung. Aus Aluminium, DN 50.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff DN50, gebogen                  | 77 | 9.977-678.0 | Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff gebogen 45° DN70               | 78 | 9.977-677.0 |                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN50     | 79 | 9.988-111.0 | Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| SAUGROHRE                                |    |             |                                                                                                                                                                     |                          |
| Saugrohr Carbon 1500 mm DN40             | 80 | 9.989-552.0 | Sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Karbon 1500 mm DN50             | 81 | 9.989-553.0 | Elektrisch leitendes, sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon. Innenkonus DN 50, 1500 mm Länge.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr 850 mm DN50                     | 82 | 9.977-531.0 | 850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr 850 mm DN70                     | 83 | 9.981-910.0 | Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr, Innenkonus DN 70, 850 mm Gesamtlänge.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40          | 84 | 9.989-038.0 | Verlängerungsrohr aus Aluminium, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.                                                                                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVR 40/30 SC 9.986-067.0



|                                             |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                  |                          |
|---------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SAUGROHRE</b>                            |    |             |                                                                                               |                          |
| Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50             | 85 | 9.989-035.0 | Elektrisch leitendes Saugrohr (1500 mm) aus Aluminium mit Durchmesser 50 mm.                  | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40              | 86 | 9.989-039.0 | Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.                    | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50              | 87 | 9.988-114.0 | Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER</b> |    |             |                                                                                               |                          |
| <b>Adapter Zubehör</b>                      |    |             |                                                                                               |                          |
| Zubehörsadapter DN50 auf DN51               | 88 | 9.989-603.0 | Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 51. Elektrisch leitend.                      | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörsadapter DN51 auf DN50               | 89 | 9.989-601.0 | Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 51 auf DN 50. Elektrisch leitend.                      | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörsadapter DN50 auf DN61               | 90 | 9.989-602.0 | Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 61. Elektrisch leitend.                      | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörsadapter DN61 auf DN50               | 91 | 9.989-604.0 | Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 61 auf DN 50. Elektrisch leitend.                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Reduzierstücke / Vergrößerungen</b>      |    |             |                                                                                               |                          |
| Reduzierstück DN70 auf DN50                 | 92 | 9.977-772.0 |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstück DN70 auf DN40                 | 93 | 9.989-690.0 | Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40.             | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstück DN50 auf DN40                 | 94 | 9.981-231.0 | Reduzierstück von DN 50 auf DN 40. Material: Stahl. Elektrisch leitend.                       | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN50       | 95 | 9.989-712.0 |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN40       | 96 | 9.989-713.0 |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Expander</b>                             |    |             |                                                                                               |                          |
| Vergrößerung DN50 auf DN70                  | 97 | 9.981-921.0 | Reduzierstück von Außenkonus DN 50 auf Innenkonus DN 70. Material: Stahl. Elektrisch leitend. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Verteiler</b>                            |    |             |                                                                                               |                          |
| Y-Verteiler DN70 auf DN50                   | 98 | 9.989-611.0 | Elektrisch leitender Verteiler aus Stahl, DN 70/DN 50 / DN 50.                                | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 40/30 SC  
9.986-067.0



|                                                    |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                             |                          |
|----------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER               |     |             |                                                                          |                          |
| Verteiler                                          |     |             |                                                                          |                          |
| Y-Verteiler DN50 auf DN40                          | 99  | 9.981-149.0 | Verteiler, elektrisch leitend, aus Stahl, DN 50/40/40.                   | <input type="checkbox"/> |
| VORABSCHIEDER                                      |     |             |                                                                          |                          |
| Vorabscheider                                      |     |             |                                                                          |                          |
| Vorabscheider Ef Feststoffe 100 l DN70             | 100 | 9.982-238.0 | Fahrbare Vorabscheiderstation mit 110 l Volumen und Entleerklappe.       | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheider Staub 40 l DN40                      | 101 | 9.989-687.0 |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheider Staub 60 l DN50                      | 102 | 9.989-688.0 |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheider Fass 200 l                           | 103 | 9.989-685.0 | Nach ISO 15750-2 genormtes Standardfass.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheiderdeckel                                |     |             |                                                                          |                          |
| Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 517 mm DN70 | 104 | 9.981-666.0 | Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser. | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70 | 105 | 9.981-662.0 | Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).      | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 517 mm DN70       | 106 | 9.981-665.0 | Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser. | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 575 mm DN70       | 107 | 9.981-661.0 | Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).      | <input type="checkbox"/> |
| ZUBEHÖRE STATIONÄR                                 |     |             |                                                                          |                          |
| IV Rohrleitungen                                   |     |             |                                                                          |                          |
| IV Rohr Ø 42,4 mm                                  | 108 | 9.980-451.0 |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Ø 60 mm                                    | 109 | 9.980-452.0 |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Ø 75 mm                                    | 110 | 9.980-453.0 |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Ø 100 mm                                   | 111 | 9.980-455.0 |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 30° Ø 60,3 mm                         | 112 | 9.980-545.0 |                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 40/30 SC  
9.986-067.0



|                                         |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                           |                          |
|-----------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ZUBEHÖRE STATIONÄR                      |     |             |                                                                                                                        |                          |
| IV Rohrleitungen                        |     |             |                                                                                                                        |                          |
| IV Rohrbogen 30° Ø 76,1 mm              | 113 | 9.980-546.0 |                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 30° Ø 101,6 mm             | 114 | 9.980-547.0 |                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 45° Ø 60,3 mm              | 115 | 9.980-548.0 |                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 45° Ø 76,1 mm              | 116 | 9.980-549.0 |                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 45° Ø 101,6 mm             | 117 | 9.980-550.0 |                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 60° Ø 60,3 mm              | 118 | 9.980-551.0 |                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 60° Ø 76,1 mm              | 119 | 9.980-552.0 |                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 60° Ø 101,6 mm             | 120 | 9.980-553.0 |                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 90° Ø 42,4 mm              | 121 | 9.985-373.0 | Rohrbogen, gehärtet, aus beschichtetem Stahl mit 2,6 mm Wandstärke und 90°-Krümmung.                                   | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 90° Ø 60,3 mm              | 122 | 9.980-554.0 |                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 90° Ø 76,1 mm              | 123 | 9.980-555.0 |                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 90° Ø 101,6 mm             | 124 | 9.980-556.0 |                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Reduzierung Ø 120 mm auf 100 mm | 125 | 9.981-335.0 | Reduzierstück, lackiert, aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Zur Reduzierung von 120 auf 100 mm Durchmesser. Länge: 350 mm. | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Reduzierung Ø 120 mm auf 60 mm  | 126 | 9.981-337.0 | Reduzierstück, lackiert, aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Zur Reduzierung von DN 120 auf DN 70. Länge: 350 mm.           | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVR 40/30 SC  
9.986-067.0



|                                                   |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                         |                          |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ZUBEHÖRE STATIONÄR                                |     |             |                                                                                                                      |                          |
| IV Rohrleitungen                                  |     |             |                                                                                                                      |                          |
| IV Rohr Reduzierung Ø 100 mm auf 75 mm            | 127 | 9.981-334.0 | Reduzierstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke zur Reduzierung von 100 auf 75 mm Durchmesser. Länge: 350 mm.            | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Reduzierung Ø 100 mm auf 60 mm            | 128 | 9.981-336.0 | Reduzierstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke zur Reduzierung von 100 auf 60 mm Durchmesser. Länge: 350 mm.            | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Reduzierung Ø 80 mm auf 75 mm             | 129 | 9.980-494.0 |                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Reduzierung Ø 80 mm auf 60 mm             | 130 | 9.980-493.0 |                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Reduzierung Ø 75 mm auf 60 mm             | 131 | 9.981-333.0 | Reduzierstück, lackiert, aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Zur Reduzierung von 75 auf 60 mm Durchmesser. Länge: 350 mm. | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Reduzierung Ø 60 mm auf 42,2 mm           | 132 | 9.981-228.0 |                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 120 mm auf 100 mm | 133 | 9.981-129.0 |                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 120 mm auf 75 mm  | 134 | 9.981-127.0 |                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 100 mm auf 75 mm  | 135 | 9.981-126.0 |                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 100 mm auf 60 mm  | 136 | 9.981-124.0 |                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 75 mm auf 60 mm   | 137 | 9.981-123.0 |                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 60 mm auf 42,4 mm | 138 | 9.981-258.0 | Rohrabzweig, 600 mm lang, aus Stahl mit 30°-Krümmung und 2 mm Wandstärke. Durchmesser: 60/60/42,4 mm.                | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 120 mm            | 139 | 9.981-130.0 |                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 100 mm            | 140 | 9.981-128.0 |                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVR 40/30 SC  
9.986-067.0

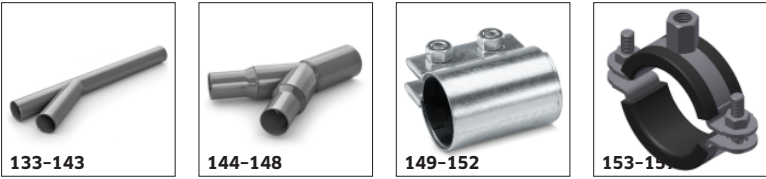

|                                               |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                              |                          |
|-----------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ZUBEHÖRE STATIONÄR                            |     |             |                                                                                                           |                          |
| IV Rohrleitungen                              |     |             |                                                                                                           |                          |
| IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 75 mm         | 141 | 9.981-125.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 60 mm         | 142 | 9.981-122.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 42,4 mm       | 143 | 9.981-259.0 | Rohrabzweig, 600 mm lang, aus Stahl mit 30°-Krümmung und 2 mm Wandstärke. Durchmesser: 42,4/42,4/42,4 mm. | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 120 mm auf 100 mm | 144 | 9.981-135.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 100 mm auf 75 mm  | 145 | 9.981-134.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 80 mm auf 60 mm   | 146 | 9.981-133.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 75 mm auf 60 mm   | 147 | 9.981-132.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 60 mm auf 42 mm   | 148 | 9.981-131.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verbindungen / Befestigungen          |     |             |                                                                                                           |                          |
| IV Rohr Kupplung Ø 42,4 mm                    | 149 | 9.980-445.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Kupplung Ø 60 mm                      | 150 | 9.980-446.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Kupplung Ø 75 mm                      | 151 | 9.980-447.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Kupplung Ø 100 mm                     | 152 | 9.980-449.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Schelle Ø 41-44 mm                    | 153 | 9.980-463.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Schelle Ø 60-63 mm                    | 154 | 9.980-464.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.


## ZUBEHÖR VON IVR 40/30 SC 9.986-067.0



|                                                          |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                       |                          |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ZUBEHÖRE STATIONÄR</b>                                |     |             |                                                                                                                    |                          |
| <b>IV Rohr Verbindungen / Befestigungen</b>              |     |             |                                                                                                                    |                          |
| IV Rohr Schelle Ø 74-78 mm                               | 155 | 9.980-465.0 |                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Schelle Ø 99-103 mm                              | 156 | 9.980-466.0 |                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Schelle Ø 116-120 mm                             | 157 | 9.980-467.0 |                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Bodenstütze                                      | 158 | 9.981-118.0 |                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr auf Schlauch Adapter weiblich Ø 42,2 mm auf DN40 | 159 | 9.981-256.0 |                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr auf Schlauch Adapter weiblich Ø 60 mm auf DN50   | 160 | 9.981-166.0 |                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr auf Schlauch Adapter weiblich Ø 75 mm auf DN70   | 161 | 9.981-170.0 |                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr auf Schlauch Adapter männlich Ø 42,2 mm auf DN40 | 162 | 9.981-257.0 | Adapter aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Zur Verbindung von Rohr und Schlauch, DN 40, auf Durchmesser 42,4 × 2,0 mm. | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr auf Schlauch Adapter männlich Ø 60 mm auf DN50   | 163 | 9.981-332.0 | Reduzierstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Endstück mit Außenkonus DN 50 auf Durchmesser 60,0 × 2,0 mm.          | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr auf Schlauch Adapter männlich Ø 75 mm auf DN70   | 164 | 9.981-195.0 |                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Saugstellenzubehöre</b>                               |     |             |                                                                                                                    |                          |
| Saugstelle Standarddüse PVC DN40                         | 165 | 9.981-454.0 | Elastische Düse DN 40 für Düsenköcher.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Standarddüse PVC DN50                         | 166 | 9.981-455.0 | Elastische Düse DN 50 für Düsenköcher.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Standardbürste DN40                           | 167 | 9.981-436.0 | Bürstendüse aus Stahl mit 2,6 mm Wandstärke für Düsenköcher DN 40.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Düsenhalter                                   | 168 | 9.981-520.0 | Zur Wandmontage vorgesehener Düsenhalter aus Stahl. Geeignet für Düsen mit DN 40, DN 50 und DN 70.                 | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 40/30 SC  
9.986-067.0

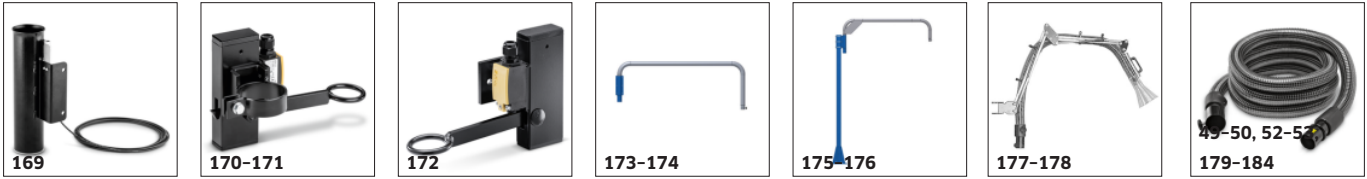

|                                                   |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                               |                          |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ZUBEHÖRE STATIONÄR                                |     |             |                                                                                            |                          |
| Saugstellenzubehöre                               |     |             |                                                                                            |                          |
| Saugstelle Düsenhalter mit Endschalter            | 169 | 9.982-111.0 | Düsenköcher mit Sensor, zur Wandmontage. Geeignet für Düsen DN 40, DN 50 und DN 70.        | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauchhalter mit Endschalter ø 60 mm | 170 | 9.982-083.0 | Schlauchaufhängung mit Endschalter zur Befestigung an Rohrleitungen mit 60 mm Durchmesser. | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauchhalter mit Endschalter ø 75 mm | 171 | 9.982-092.0 | Schlauchaufhängung mit Endschalter zur Befestigung an Rohrleitungen mit 75 mm Durchmesser. | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauchhalter mit Endschalter         | 172 | 9.982-093.0 | Schlauchaufhängung mit Endschalter zur Wandmontage.                                        | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Saugarm DN50 ohne Schlauch             | 173 | 9.981-776.0 | Schwenkarm DN 50 mit zugehöriger Wandbefestigung. Armlänge: 2 m.                           | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Saugarm DN70 ohne Schlauch             | 174 | 9.981-775.0 | Schwenkarm DN 70 mit zugehöriger Wandbefestigung. Armlänge: 2 m.                           | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Saugarm DN50 ohne Schlauch             | 175 | 9.981-781.0 | Schwenkarm DN 50 mit Bodenstütze (100 × 100 mm), Armlänge: 2 m.                            | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Saugarm DN70 ohne Schlauch             | 176 | 9.981-780.0 | Schwenkarm DN 70 mit Bodenstütze (100 × 100 mm), Armlänge: 2 m.                            | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Saugarm DN70                           | 177 | 9.981-920.0 | Saugarm DN 70 bis DN 100, Armlänge: 2,5 m.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Saugarm DN100                          | 178 | 9.983-121.0 | Saugarm DN 100, Armlänge: 2,5 m. Ansaugtrichter mit 150 mm Durchmesser.                    | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauch PVC DN40 3 m                  | 179 | 9.989-701.0 |                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauch PVC DN40 5 m                  | 180 | 9.989-702.0 |                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauch PVC DN50 3 m                  | 181 | 9.989-693.0 |                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauch PVC DN50 5 m                  | 182 | 9.989-694.0 |                                                                                            | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 40/30 SC  
9.986-067.0



|                                         |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                       |                          |
|-----------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| ZUBEHÖRE STATIONÄR                      |     |             |                                                    |                          |
| Saugstellenzubehöre                     |     |             |                                                    |                          |
| Saugstelle Schlauch PVC DN70 3 m        | 183 | 9.989-703.0 |                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauch PVC DN70 5 m        | 184 | 9.989-704.0 |                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauch PU DN40 3 m         | 185 | 9.989-705.0 |                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauch PU DN40 5 m         | 186 | 9.989-706.0 |                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauch PU DN50 3 m         | 187 | 9.989-695.0 |                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauch PU DN50 5 m         | 188 | 9.989-696.0 |                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauch PU DN70 3 m         | 189 | 9.989-707.0 |                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauch PU DN70 5 m         | 190 | 9.989-708.0 |                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauch ME-PU DN40 3 m      | 191 | 9.989-697.0 |                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauch ME-PU DN40 5 m      | 192 | 9.989-698.0 |                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauch ME-PU DN50 3 m      | 193 | 9.989-699.0 |                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauch ME-PU DN50 5 m      | 194 | 9.989-700.0 |                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Endstück drehbar weiblich DN40 | 195 | 9.989-654.0 | Drehbares Schlauchende, DN 40, elektrisch leitend. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Endstück drehbar weiblich DN50 | 196 | 9.989-653.0 | Drehbares Schlauchende, DN 50, elektrisch leitend. | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.