Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung

Werkstoff:
Gehäuse Polyamid 6.
Hohlwelle Edelstahl.
Sichtfenster Kunststoff.
Gewindestift Edelstahl.

Ausführung:
Gehäuse schlagfest.
Hohlwelle und Gewindestift blank.
Zahlenräder schwarz, Ziffern weiß.

Hinweis:
Positionsanzeiger ermöglichen das direkte Ablesen eingestellter Messwerte auf einen Blick.
Der Anzeigewert pro Spindelumdrehung (entsprechende Spindelsteigung) ist wählbar, wobei die verschiedenen Anzeigewerte durch ein Übersetzungsgetriebe realisiert werden.
Die Positionsanzeiger zeichnen sich durch ihre kleine Bauweise mit sehr deutlicher Anzeige und Feinablesung aus. Sie sind besonders für geringe Spindelabstände und kleine Wellendurchmesser geeignet. Sie besitzen eine Drehmomentabstützung, die in der Gegenseite in einer Bohrung abgesteckt wird.

Technische Daten:
– Zählwerk bestehend aus 4 Dekaden + Feinablesung
– Ziffernhöhe ca. 6 mm
– Hohlwellen-Ø 14 H7 mm
– temperaturbeständig bis 80 °C
– öl- und lösungsmittelbeständig

Auf Anfrage:
– Zählwerkabdeckung aus Mineralglas
– Axialdichtung (staubdicht)
– Vibrationsschutz

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle

Zeichnungen

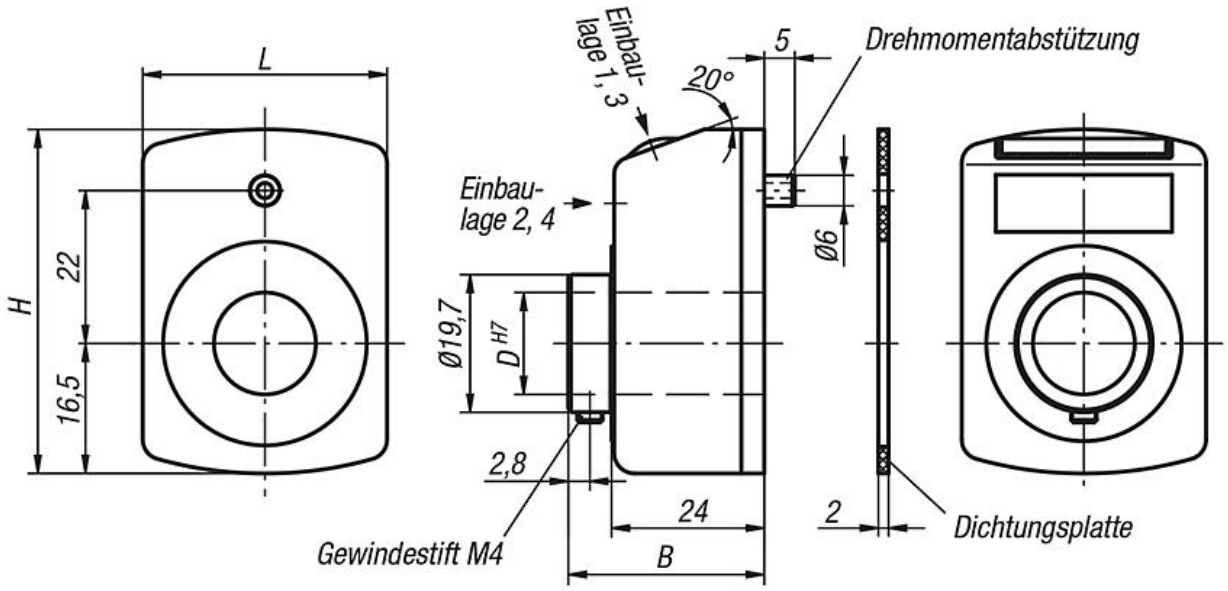

Anzeige nach einer Umdrehung, Kommastelle:	Einbaulage (1 - 4):
	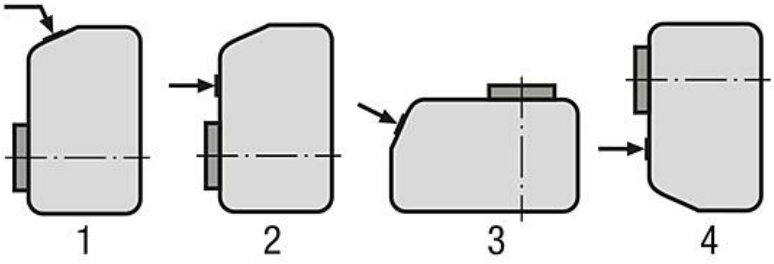
z. B. K2107.**01002**111 **0100** = 1 mm Steigung, **2** = Kommastelle an 2. Stelle von rechts	z. B. K2107.01002**1**11 **1** = Einbaulage

Zählrichtung (1 - 2):	Farbe (1 - 2):
	
z. B. K2107.01002**1**11 **1** = im Uhrzeigersinn (steigende Werte) **2** = gegen Uhrzeigersinn (steigende Werte)	z. B. K2107.01002**1**11 **1** = Farbe orange **2** = Farbe schwarz

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle

Artikelübersicht

Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	B	D	H	L	Steigung	Komma an Stelle	max. Drehzahl 1/min	Einbaulage	Zählrichtung	Anzeige nach einer Umdrehung
K2107.01001111	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	1	1	500	1	1	001,0
K2107.01002111	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	1	2	500	1	1	00,10
K2107.01001121	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	1	1	500	1	2	001,0
K2107.01002121	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	1	2	500	1	2	00,10
K2107.01001211	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	1	1	500	2	1	001,0
K2107.01002211	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	1	2	500	2	1	00,10
K2107.01001221	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	1	1	500	2	2	001,0
K2107.01002221	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	1	2	500	2	2	00,10
K2107.01001311	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	1	1	500	3	1	001,0
K2107.01002311	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	1	2	500	3	1	00,10
K2107.01001321	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	1	1	500	3	2	001,0
K2107.01002321	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	1	2	500	3	2	00,10
K2107.01001411	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	1	1	500	4	1	001,0
K2107.01002411	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	1	2	500	4	1	00,10
K2107.01001421	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	1	1	500	4	2	001,0
K2107.01002421	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	1	2	500	4	2	00,10
K2107.01251111	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	1,25	1	500	1	1	001,2/5
K2107.01251121	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	1,25	1	500	1	2	001,2/5
K2107.01251211	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	1,25	1	500	2	1	001,2/5
K2107.01251221	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	1,25	1	500	2	2	001,2/5
K2107.01251311	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	1,25	1	500	3	1	001,2/5
K2107.01251321	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	1,25	1	500	3	2	001,2/5
K2107.01251411	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	1,25	1	500	4	1	001,2/5
K2107.01251421	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	1,25	1	500	4	2	001,2/5
K2107.01501111	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	1,5	1	500	1	1	001,5
K2107.01501121	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	1,5	1	500	1	2	001,5
K2107.01501211	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	1,5	1	500	2	1	001,5
K2107.01501221	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	1,5	1	500	2	2	001,5
K2107.01501311	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	1,5	1	500	3	1	001,5
K2107.01501321	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	1,5	1	500	3	2	001,5
K2107.01501411	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	1,5	1	500	4	1	001,5
K2107.01501421	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	1,5	1	500	4	2	001,5
K2107.02001111	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	2	1	500	1	1	002,0
K2107.02001121	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	2	1	500	1	2	002,0
K2107.02001211	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	2	1	500	2	1	002,0
K2107.02001221	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	2	1	500	2	2	002,0
K2107.02001311	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	2	1	500	3	1	002,0
K2107.02001321	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	2	1	500	3	2	002,0
K2107.02001411	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	2	1	500	4	1	002,0
K2107.02001421	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	2	1	500	4	2	002,0
K2107.02501111	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	2,5	1	500	1	1	002,5
K2107.02501121	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	2,5	1	500	1	2	002,5
K2107.02501211	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	2,5	1	500	2	1	002,5
K2107.02501221	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	2,5	1	500	2	2	002,5
K2107.02501311	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	2,5	1	500	3	1	002,5
K2107.02501321	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	2,5	1	500	3	2	002,5
K2107.02501411	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	2,5	1	500	4	1	002,5
K2107.02501421	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	2,5	1	500	4	2	002,5
K2107.03001111	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	3	1	500	1	1	003,0
K2107.03001121	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	3	1	500	1	2	003,0
K2107.03001211	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	3	1	500	2	1	003,0
K2107.03001221	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	3	1	500	2	2	003,0
K2107.03001311	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	3	1	500	3	1	003,0
K2107.03001321	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	3	1	500	3	2	003,0
K2107.03001411	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	3	1	500	4	1	003,0
K2107.03001421	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	3	1	500	4	2	003,0
K2107.04001111	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	4	1	375	1	1	004,0
K2107.04001121	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	4	1	375	1	2	004,0
K2107.04001211	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	4	1	375	2	1	004,0

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	B	D	H	L	Steigung	Komma an Stelle	max. Drehzahl 1/min	Einbaulage	Zählrichtung	Anzeige nach einer Umdrehung
K2107.04001221	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	4	1	375	2	2	004,0
K2107.04001311	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	4	1	375	3	1	004,0
K2107.04001321	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	4	1	375	3	2	004,0
K2107.04001411	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	4	1	375	4	1	004,0
K2107.04001421	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	4	1	375	4	2	004,0
K2107.05001111	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	5	1	300	1	1	005,0
K2107.05001121	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	5	1	300	1	2	005,0
K2107.05001211	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	5	1	300	2	1	005,0
K2107.05001221	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	5	1	300	2	2	005,0
K2107.05001311	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	5	1	300	3	1	005,0
K2107.05001321	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	5	1	300	3	2	005,0
K2107.05001411	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	5	1	300	4	1	005,0
K2107.05001421	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	5	1	300	4	2	005,0
K2107.06001111	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	6	1	250	1	1	006,0
K2107.06001121	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	6	1	250	1	2	006,0
K2107.06001211	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	6	1	250	2	1	006,0
K2107.06001221	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	6	1	250	2	2	006,0
K2107.06001311	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	6	1	250	3	1	006,0
K2107.06001321	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	6	1	250	3	2	006,0
K2107.06001411	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	6	1	250	4	1	006,0
K2107.06001421	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	6	1	250	4	2	006,0
K2107.08001111	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	8	1	180	1	1	008,0
K2107.08001121	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	8	1	180	1	2	008,0
K2107.08001211	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	8	1	180	2	1	008,0
K2107.08001221	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	8	1	180	2	2	008,0
K2107.08001311	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	8	1	180	3	1	008,0
K2107.08001321	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	8	1	180	3	2	008,0
K2107.08001411	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	8	1	180	4	1	008,0
K2107.08001421	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	8	1	180	4	2	008,0
K2107.10001111	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	10	1	150	1	1	010,0
K2107.10001121	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	10	1	150	1	2	010,0
K2107.10001211	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	10	1	150	2	1	010,0
K2107.10001221	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	10	1	150	2	2	010,0
K2107.10001311	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	10	1	150	3	1	010,0
K2107.10001321	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	10	1	150	3	2	010,0
K2107.10001411	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	10	1	150	4	1	010,0
K2107.10001421	reinorange RAL 2004	31	14	47	33	10	1	150	4	2	010,0
K2107.01001112	schwarz	31	14	47	33	1	1	500	1	1	001,0
K2107.01002112	schwarz	31	14	47	33	1	2	500	1	1	00,10
K2107.01001122	schwarz	31	14	47	33	1	1	500	1	2	001,0
K2107.01002122	schwarz	31	14	47	33	1	2	500	1	2	00,10
K2107.01001212	schwarz	31	14	47	33	1	1	500	2	1	001,0
K2107.01002212	schwarz	31	14	47	33	1	2	500	2	1	00,10
K2107.01001222	schwarz	31	14	47	33	1	1	500	2	2	001,0
K2107.01002222	schwarz	31	14	47	33	1	2	500	2	2	00,10
K2107.01001312	schwarz	31	14	47	33	1	1	500	3	1	001,0
K2107.01002312	schwarz	31	14	47	33	1	2	500	3	1	00,10
K2107.01001322	schwarz	31	14	47	33	1	1	500	3	2	001,0
K2107.01002322	schwarz	31	14	47	33	1	2	500	3	2	00,10
K2107.01001412	schwarz	31	14	47	33	1	1	500	4	1	001,0
K2107.01002412	schwarz	31	14	47	33	1	2	500	4	1	00,10
K2107.01001422	schwarz	31	14	47	33	1	1	500	4	2	001,0
K2107.01002422	schwarz	31	14	47	33	1	2	500	4	2	00,10
K2107.01251112	schwarz	31	14	47	33	1,25	1	500	1	1	001,2/5
K2107.01251122	schwarz	31	14	47	33	1,25	1	500	1	2	001,2/5
K2107.01251212	schwarz	31	14	47	33	1,25	1	500	2	1	001,2/5
K2107.01251222	schwarz	31	14	47	33	1,25	1	500	2	2	001,2/5
K2107.01251312	schwarz	31	14	47	33	1,25	1	500	3	1	001,2/5
K2107.01251322	schwarz	31	14	47	33	1,25	1	500	3	2	001,2/5
K2107.01251412	schwarz	31	14	47	33	1,25	1	500	4	1	001,2/5
K2107.01251422	schwarz	31	14	47	33	1,25	1	500	4	2	001,2/5

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	B	D	H	L	Steigung	Komma an Stelle	max. Drehzahl 1/min	Einbaulage	Zählrichtung	Anzeige nach einer Umdrehung
K2107.01501112	schwarz	31	14	47	33	1,5	1	500	1	1	001,5
K2107.01501122	schwarz	31	14	47	33	1,5	1	500	1	2	001,5
K2107.01501212	schwarz	31	14	47	33	1,5	1	500	2	1	001,5
K2107.01501222	schwarz	31	14	47	33	1,5	1	500	2	2	001,5
K2107.01501312	schwarz	31	14	47	33	1,5	1	500	3	1	001,5
K2107.01501322	schwarz	31	14	47	33	1,5	1	500	3	2	001,5
K2107.01501412	schwarz	31	14	47	33	1,5	1	500	4	1	001,5
K2107.01501422	schwarz	31	14	47	33	1,5	1	500	4	2	001,5
K2107.02001112	schwarz	31	14	47	33	2	1	500	1	1	002,0
K2107.02001122	schwarz	31	14	47	33	2	1	500	1	2	002,0
K2107.02001212	schwarz	31	14	47	33	2	1	500	2	1	002,0
K2107.02001222	schwarz	31	14	47	33	2	1	500	2	2	002,0
K2107.02001312	schwarz	31	14	47	33	2	1	500	3	1	002,0
K2107.02001322	schwarz	31	14	47	33	2	1	500	3	2	002,0
K2107.02001412	schwarz	31	14	47	33	2	1	500	4	1	002,0
K2107.02001422	schwarz	31	14	47	33	2	1	500	4	2	002,0
K2107.02501112	schwarz	31	14	47	33	2,5	1	500	1	1	002,5
K2107.02501122	schwarz	31	14	47	33	2,5	1	500	1	2	002,5
K2107.02501212	schwarz	31	14	47	33	2,5	1	500	2	1	002,5
K2107.02501222	schwarz	31	14	47	33	2,5	1	500	2	2	002,5
K2107.02501312	schwarz	31	14	47	33	2,5	1	500	3	1	002,5
K2107.02501322	schwarz	31	14	47	33	2,5	1	500	3	2	002,5
K2107.02501412	schwarz	31	14	47	33	2,5	1	500	4	1	002,5
K2107.02501422	schwarz	31	14	47	33	2,5	1	500	4	2	002,5
K2107.03001112	schwarz	31	14	47	33	3	1	500	1	1	003,0
K2107.03001122	schwarz	31	14	47	33	3	1	500	1	2	003,0
K2107.03001212	schwarz	31	14	47	33	3	1	500	2	1	003,0
K2107.03001222	schwarz	31	14	47	33	3	1	500	2	2	003,0
K2107.03001312	schwarz	31	14	47	33	3	1	500	3	1	003,0
K2107.03001322	schwarz	31	14	47	33	3	1	500	3	2	003,0
K2107.03001412	schwarz	31	14	47	33	3	1	500	4	1	003,0
K2107.03001422	schwarz	31	14	47	33	3	1	500	4	2	003,0
K2107.04001112	schwarz	31	14	47	33	4	1	375	1	1	004,0
K2107.04001122	schwarz	31	14	47	33	4	1	375	1	2	004,0
K2107.04001212	schwarz	31	14	47	33	4	1	375	2	1	004,0
K2107.04001222	schwarz	31	14	47	33	4	1	375	2	2	004,0
K2107.04001312	schwarz	31	14	47	33	4	1	375	3	1	004,0
K2107.04001322	schwarz	31	14	47	33	4	1	375	3	2	004,0
K2107.04001412	schwarz	31	14	47	33	4	1	375	4	1	004,0
K2107.04001422	schwarz	31	14	47	33	4	1	375	4	2	004,0
K2107.05001112	schwarz	31	14	47	33	5	1	300	1	1	005,0
K2107.05001122	schwarz	31	14	47	33	5	1	300	1	2	005,0
K2107.05001212	schwarz	31	14	47	33	5	1	300	2	1	005,0
K2107.05001222	schwarz	31	14	47	33	5	1	300	2	2	005,0
K2107.05001312	schwarz	31	14	47	33	5	1	300	3	1	005,0
K2107.05001322	schwarz	31	14	47	33	5	1	300	3	2	005,0
K2107.05001412	schwarz	31	14	47	33	5	1	300	4	1	005,0
K2107.05001422	schwarz	31	14	47	33	5	1	300	4	2	005,0
K2107.06001112	schwarz	31	14	47	33	6	1	250	1	1	006,0
K2107.06001122	schwarz	31	14	47	33	6	1	250	1	2	006,0
K2107.06001212	schwarz	31	14	47	33	6	1	250	2	1	006,0
K2107.06001222	schwarz	31	14	47	33	6	1	250	2	2	006,0
K2107.06001312	schwarz	31	14	47	33	6	1	250	3	1	006,0
K2107.06001322	schwarz	31	14	47	33	6	1	250	3	2	006,0
K2107.06001412	schwarz	31	14	47	33	6	1	250	4	1	006,0
K2107.06001422	schwarz	31	14	47	33	6	1	250	4	2	006,0
K2107.08001112	schwarz	31	14	47	33	8	1	180	1	1	008,0
K2107.08001122	schwarz	31	14	47	33	8	1	180	1	2	008,0
K2107.08001212	schwarz	31	14	47	33	8	1	180	2	1	008,0
K2107.08001222	schwarz	31	14	47	33	8	1	180	2	2	008,0
K2107.08001312	schwarz	31	14	47	33	8	1	180	3	1	008,0

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	B	D	H	L	Steigung	Komma an Stelle	max. Drehzahl 1/min	Einbaulage	Zählrichtung	Anzeige nach einer Umdrehung
K2107.08001322	schwarz	31	14	47	33	8	1	180	3	2	008,0
K2107.08001412	schwarz	31	14	47	33	8	1	180	4	1	008,0
K2107.08001422	schwarz	31	14	47	33	8	1	180	4	2	008,0
K2107.10001112	schwarz	31	14	47	33	10	1	150	1	1	010,0
K2107.10001122	schwarz	31	14	47	33	10	1	150	1	2	010,0
K2107.10001212	schwarz	31	14	47	33	10	1	150	2	1	010,0
K2107.10001222	schwarz	31	14	47	33	10	1	150	2	2	010,0
K2107.10001312	schwarz	31	14	47	33	10	1	150	3	1	010,0
K2107.10001322	schwarz	31	14	47	33	10	1	150	3	2	010,0
K2107.10001412	schwarz	31	14	47	33	10	1	150	4	1	010,0
K2107.10001422	schwarz	31	14	47	33	10	1	150	4	2	010,0

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG