

Klettbandsockel mit Klettband für Aluminiumprofile

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Socket Polyamid glasfaserverstärkt.
Klettband Polypropylen.

Ausführung:

Socket schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V0.
Klettband schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V2.


Hinweis:

Der Klettbandsockel dient als Installationshilfe zur schonenden Befestigung von Leitungen, Kabeln und Schläuchen. Der Socket ist bereits mit einem Klettband bestückt. Das Klettband lässt sich werkzeugfrei aus dem Socket entnehmen und einführen. Das Klettband kann hundertfach geöffnet und wieder verschlossen werden.

Der Klettbandsockel ist für die Direktmontage auf Aluminiumprofilen geeignet.

Der Socket kann mit dem Klemmfuß in der Nut von Aluminiumprofilen werkzeuglos montiert werden. Durch eine 45°-Drehung kann der Socket quer oder parallel zur Profilnut montiert werden.

Zeichnungen

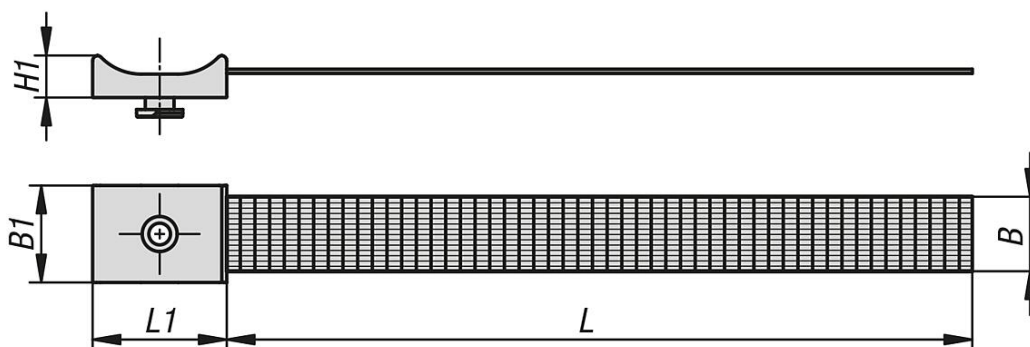

Artikelübersicht

Klettbandsockel mit Klettband für Aluminiumprofile

Bestellnummer	Profil	B	B1	H1	L	L1	Nutbreite	Klemmbereich mm
K2150.10810150	I	10	15	15,4	150	19	8	4-20

Klettbandsocle mit Klettband für Aluminiumprofile

Artikelübersicht

Bestellnummer	Profil	B	B1	H1	L	L1	Nutbreite	Klemmbereich mm
K2150.10820180	I	20	26	18,1	180	29	8	8-35
K2150.10820200	I	20	26	18,5	200	36	8	10-60
K2150.20810150	B	10	15	13,8	150	19	8	4-20
K2150.20820180	B	20	26	17	180	29	8	8-35
K2150.20820200	B	20	26	17,1	200	36	8	10-60
K2150.21010150	B	10	15	17,7	150	19	10	4-20
K2150.21020180	B	20	26	20,9	180	29	10	8-35
K2150.21020200	B	20	26	21	200	36	10	10-60