

Drehriegel Zink, abschließbar

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Mutter Zink.

Ausführung:

Gehäuse und Betätigung verchromt.
Mutter blank.

Hinweis:

Abschließbarer Drehriegel rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden.
Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.
Mit Edelstahl- Zylinderabdeckung und Staubschutz.

Diese abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend, d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Schließung 1333).

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.


*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.

Zubehör:

Zungen Stahl, mit Anschlag K2218.
Schlüssel für Drehriegel K1511.

Drehriegel Zink, abschließbar

Zeichnungen

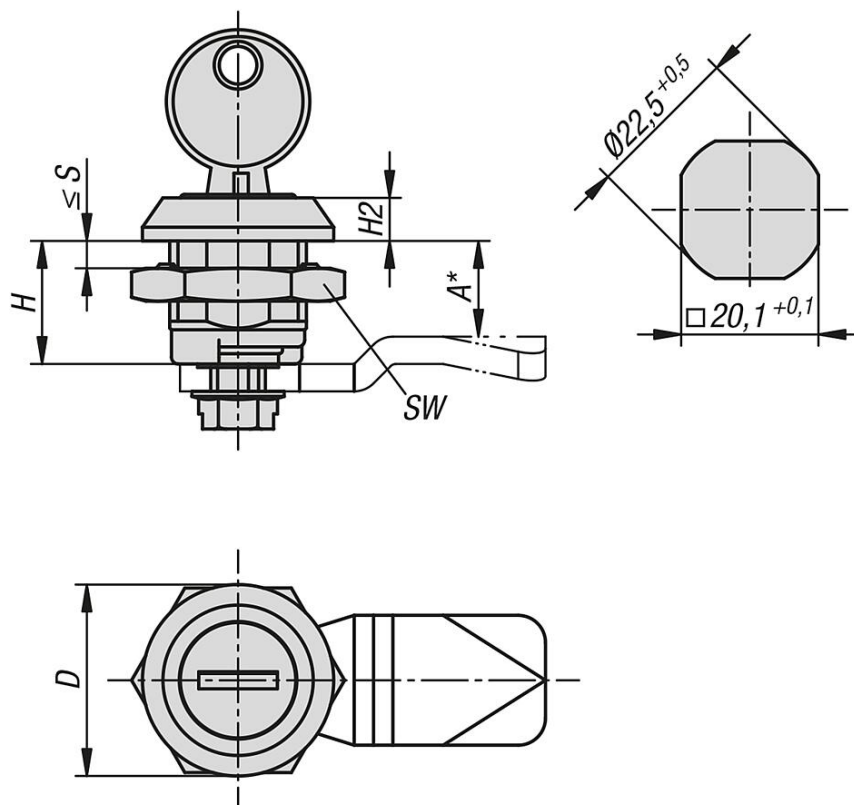

Artikelübersicht

Drehriegel Zink, abschließbar

Bestellnummer	D	H	H2	S max.	SW	Betätigung
K2216.18281	28	18	6,3	8	27	Schlüssel gleichschließend
K2216.18321	32	18	6,3	8	27	Schlüssel gleichschließend