


Stellfüße Edelstahl, Form B

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

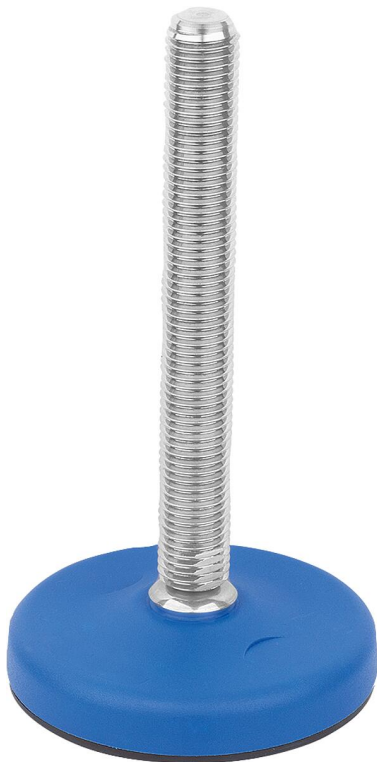

Beschreibung

Werkstoff:

Fußteller Polyamid.

Gewindespindel Edelstahl.

Anti-Slip-Platte (NBR) 70 Shore.

Ausführung:

Fußteller blau RAL 5005.

Gewindespindel blank.

Anti-Slip-Platte schwarz.

Hinweis:

Stellfüße aus Edelstahl mit Polyamid, optional mit Anti-Slip-Platte. Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes.

Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rüttelleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.

Auf Anfrage:

Gewindespindel Edelstahl 1.4401.

Fußteller in schwarz.

Mit 30°-Neigung.


Zubehör:

Sechskantmuttern K0700.

Zeichnungshinweis:

Form A ohne Anti-Slip-Platte

Form B mit Anti-Slip-Platte

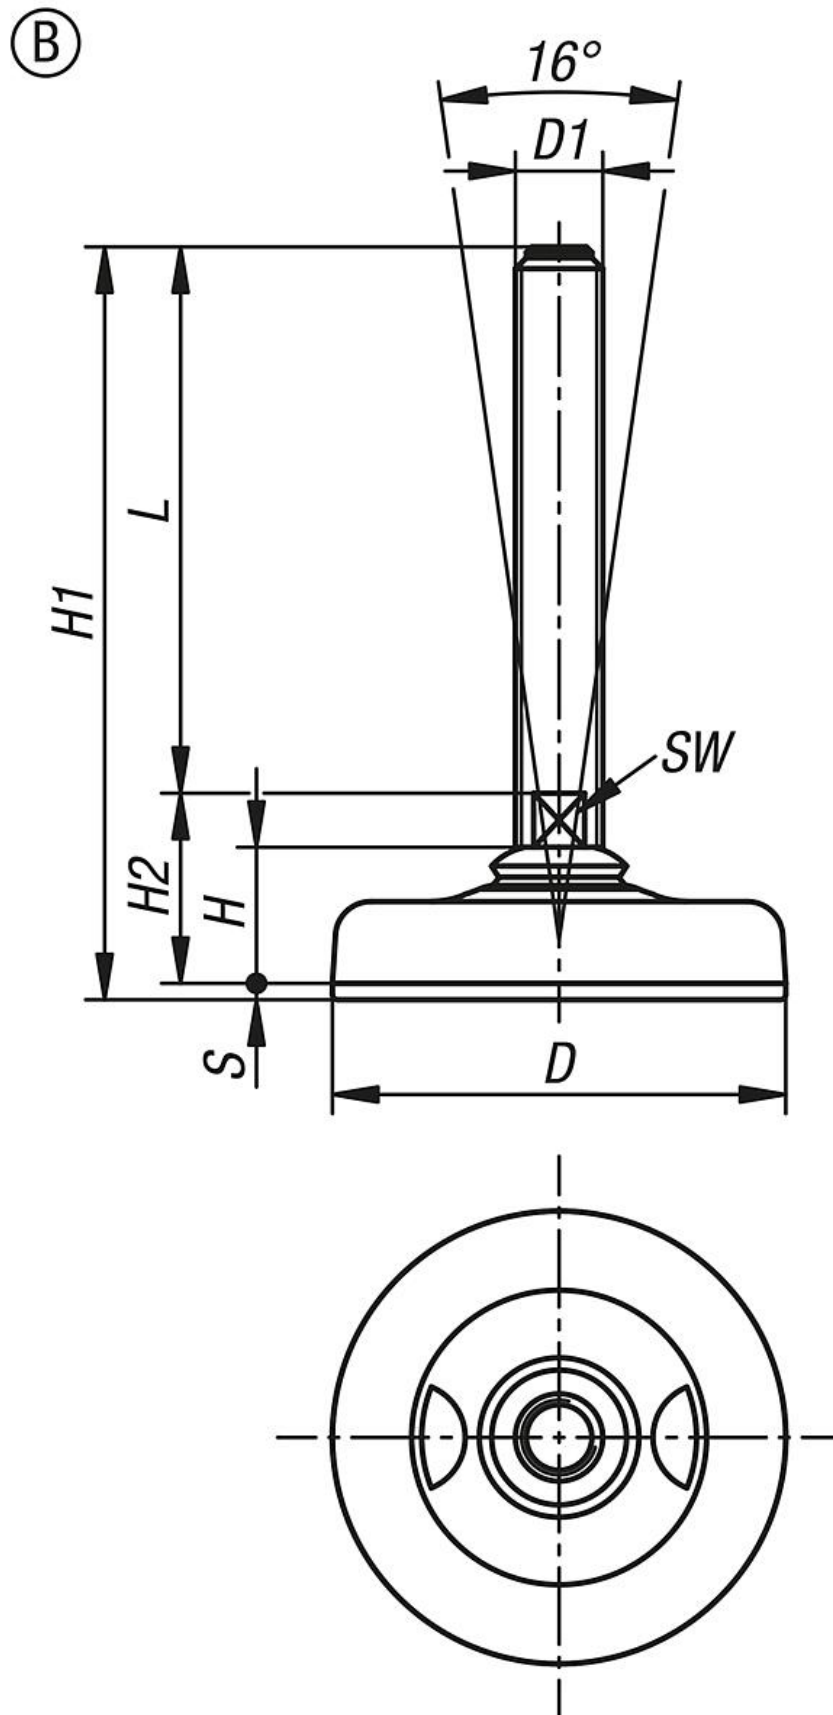

Stellfüße Edelstahl, Form B

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	D1	H	H1	H2	L	SW	S	Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
K2323.22106512X100	B	65	M12	29	142	39	100	10	3	13
K2323.22106512X150	B	65	M12	29	192	39	150	10	3	13
K2323.22106512X50	B	65	M12	29	92	39	50	10	3	13
K2323.22106516X100	B	65	M16	29	142	39	100	13	3	18
K2323.22106516X150	B	65	M16	29	192	39	150	13	3	18
K2323.22106516X200	B	65	M16	29	242	39	200	13	3	18
K2323.22108316X100	B	83	M16	25	138	35	100	13	3	20
K2323.22108316X150	B	83	M16	25	188	35	150	13	3	20
K2323.22108316X200	B	83	M16	25	238	35	200	13	3	20
K2323.22108320X100	B	83	M20	25	140	37	100	17	3	20
K2323.22108320X150	B	83	M20	25	190	37	150	17	3	20
K2323.22108320X200	B	83	M20	25	240	37	200	17	3	20
K2323.22110316X100	B	103	M16	27	140	37	100	13	3	30
K2323.22110316X150	B	103	M16	27	190	37	150	13	3	30
K2323.22110316X200	B	103	M16	27	240	37	200	13	3	30
K2323.22110320X100	B	103	M20	27	142	39	100	17	3	30
K2323.22110320X150	B	103	M20	27	192	39	150	17	3	30
K2323.22110320X200	B	103	M20	27	242	39	200	17	3	30
K2323.22110324X100	B	103	M24	27	142	39	100	20	3	30
K2323.22110324X150	B	103	M24	27	192	39	150	20	3	30
K2323.22110324X200	B	103	M24	27	242	39	200	20	3	30