

Datenblatt

UAE 8(8) AP Miniklemme perlweiß

Seite 1/4

Art.-Nr.
13000001-I


EAN 4250184100102

23.05.2016


Abbildungen



Maßzeichnung

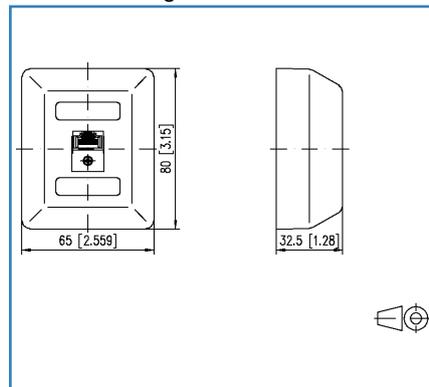

Schaltbild

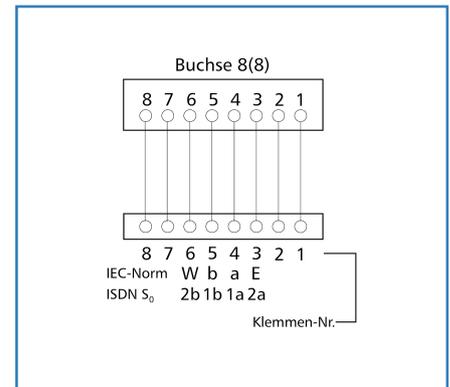

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Aufputz-Anschlusseinheit Cat.3 Klasse C mit RJ45-Buchse
- Durch die 45°-Steckrichtung fällt die Anschlussleitung des Terminals ohne Überstand nach unten
- Die Schraubklemmen ermöglichen je Klemmstelle den Anschluss von maximal 3 Adern mit einem Durchmesser von 0,4 bis 0,8 mm
- Die Buchse (8) ist mit 8 Kontakten bestückt
- Abdeckteile in reinweiß RAL 9010 oder perlweiß RAL 1013
- Varianten: 8(8), 2x8(8), 8/8(8)
- Farbvarianten: reinweiß, perlweiß

Datenblatt UAE 8(8) AP Miniklemme perlweiß

Seite 2/4

Art.-Nr.
13000001-I

EAN 4250184100102

23.05.2016

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Office
Bauart	Anschlussdose
Montageart	AP
Schirmung	ungeschirmt
Übertragungstechnik	Kupfer
Farbe	perlweiß
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	32,50 x 65,00 x 80,00 mm
Abmessung (L x B x H)	1,28 x 2,559 x 3,15 in.
Beschriftungsmöglichkeit	fest aufgedruckte Beschriftungsfelder

Übertragungstechnische Eigenschaften

Kategorie (ISO)	3
Klasse (ISO/IEC)	C
Kategorie (TIA)	3

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschluss technik Schnittstelle 1	Schraubklemme
Anschluss technik Schnittstelle 2	RJ45-Buchse
Portanzahl Schnittstelle 1	1
Portanzahl Schnittstelle 2	1
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	1
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	1
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 1	8P/8C
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 2	8P/8C
Aderdurchmesser (min. - max.)	
Aderdurchmesser (Leiter mit Isolation)	0,40 - 0,80 mm
Aderdurchmesser (Leiter mit Isolation)	0,016 - 0,031 in.
Steckrichtung Modul	45° nach unten geneigt



Datenblatt
UAE 8(8) AP Miniklemme perlweiß

Seite 3/4

Art.-Nr.
13000001-I
EAN 4250184100102

23.05.2016

Technische Daten

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	PBT (Polybutylene Terephthalate)
Werkstoff - Klemme Gehäuse	Frianyl
Werkstoff - Abdeckteil(e)	ABS
Werkstoff - Gehäuseunterteil	ABS
Werkstoff - Kontaktträger	PBT, glasfaserverstärkt

Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)	
Temperatur - Lager °C	-40 - 70 °C
Temperatur - Lager °F	-40 - 158 °F
Temperatur - Betrieb °C	-40 - 70 °C
Temperatur - Betrieb °F	-40 - 158 °F
Elektromagnetische Bewertung	E ₁

Zertifizierungen

CE	konform
RoHS	konform

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001264
----------	----------

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	10 Stück / Karton
Verpackungseinheit - Gewicht (Gramm)	543,00 g
Verpackungseinheit - Gewicht (Pfund)	1,20 lb
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	195,00 x 170,00 x 68,00 mm
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	7,677 x 6,693 x 2,677 in.



**Datenblatt
UAE 8(8) AP Miniklemme perlweiß**

Seite 4/4


Art.-Nr.
13000001-I

EAN 4250184100102


23.05.2016

Abbildungen

Maßzeichnung

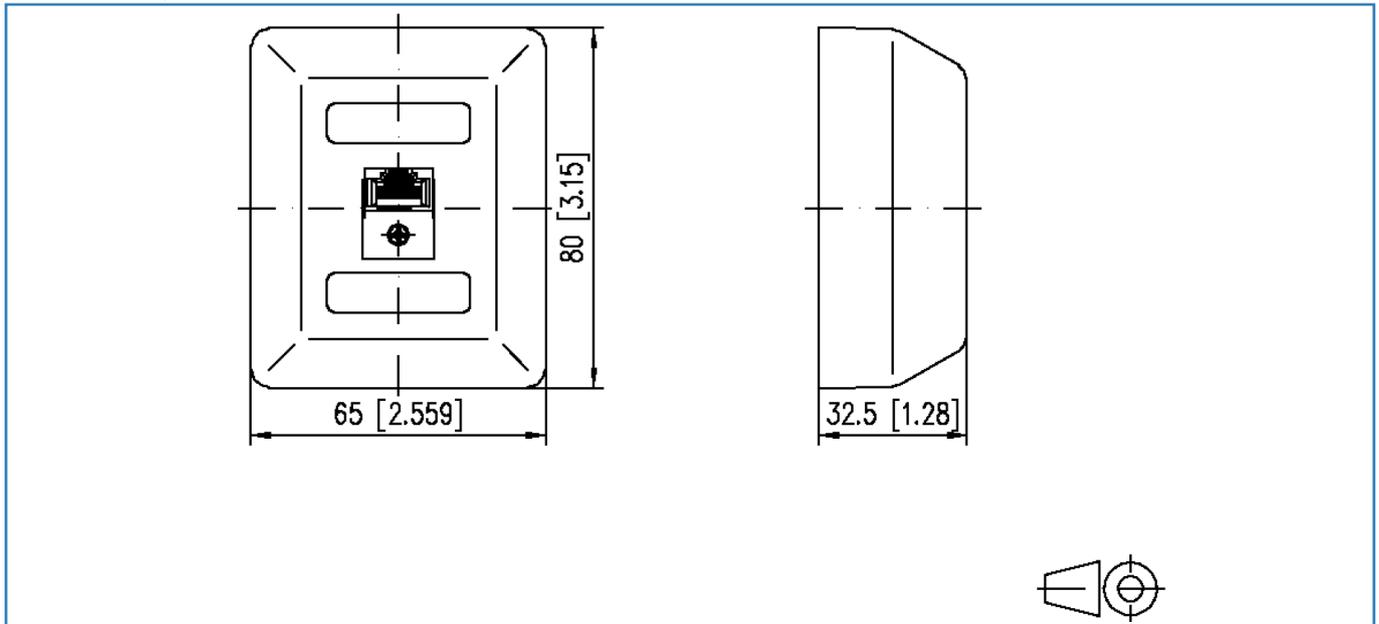

Schaltbild

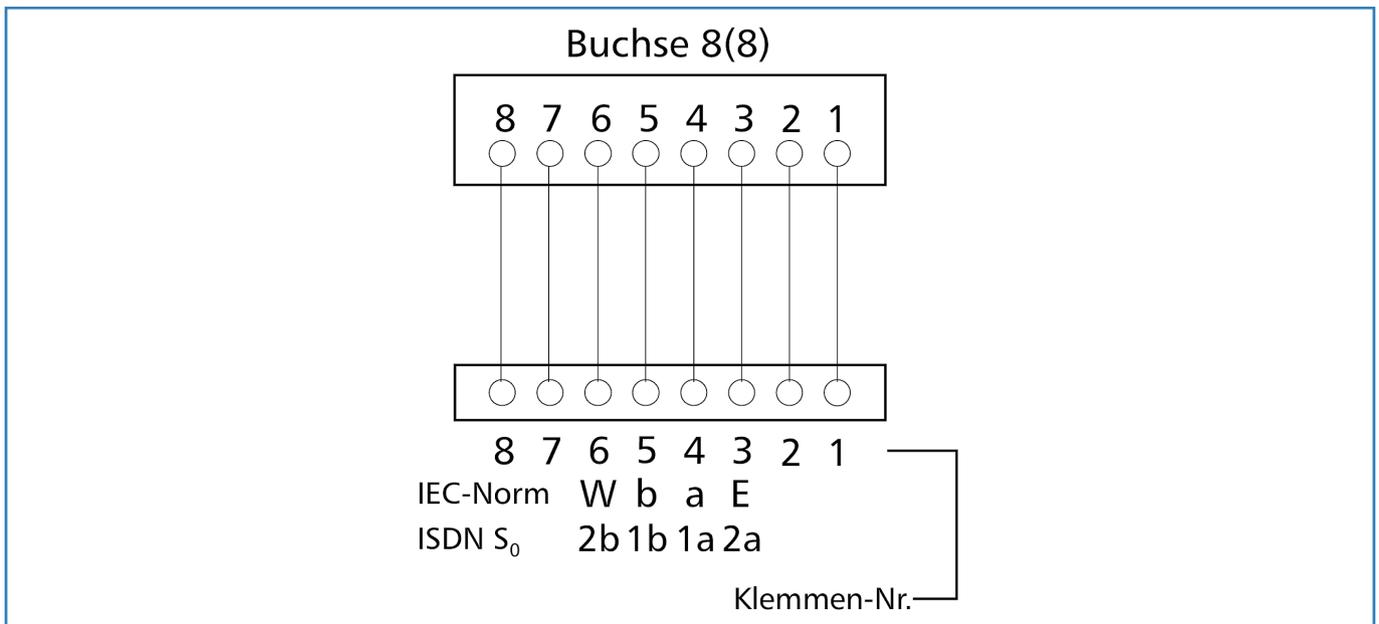

© 2016 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!