

Erdungslitze

Massekabel aus Kupferlitze, für Erdungszwecke, 16 mm², mit gabelförmigem Kabelschuh für Schraube M8.

Best. Nr.	Ausführung	Länge m	Gewicht kg
212302	lose	10	1,8
212304	lose	50	9,0
212306	auf Trommel	50	10,4



made
in
Germany

exklusiv **DOENGES**

Erdungsspieß

Erdungsspieß aus T-Stahl, verzinkt, ca. 550 mm lang. Ausgerüstet mit vier Erdungsbolzen sowie einer unverlierbaren Flügelmutter M8 zur Befestigung der Erdungslitze.


Best. Nr.	Länge mm	Gewicht kg
212305	550	1,05



Anschluss-Schraubzwinde

Schraubzwinde aus Messing, Öffnungsweite ca. 100 mm, mit Flügelmutter.


Best. Nr.	Gewicht kg
212307	1,05



Haftmagnet

Haftmagnet für Erdungszwecke, mit Erdungsschraube aus Messing, M8 sowie Flügelmutter zum Anschluss der Erdungslitze.

Best. Nr.	Gewicht kg
212309	0,15

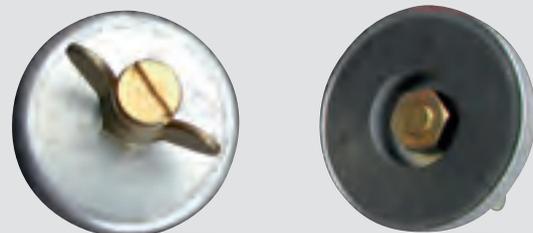

Abgasschlauch DIN 14572

Abgasschläuche nach DIN 14572, für den Anschluss an Stromerzeugern, verzinkter Metall-Spiralschlauch mit Holzgriffen zur Wärmeisolierung.

Best. Nr.	Länge cm	Durchmesser DN mm	Gewicht kg
218370	150	47	1,95
218375	250	47	2,90
210924	250	80	3,60
210926	250	100	5,10
210928	150	130	4,65



made
in
Germany