




jalas® HEAVY DUTY 1358

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN ASTM F2413-18 M/I/C Mt SD 35 PR

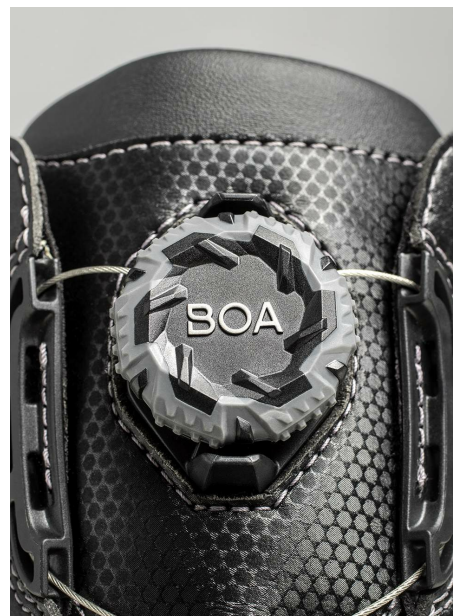

Entdecke mehr

Robuster, wasserabweisender mittelhoher Sicherheitstiefel mit höchstem Schutz (S3) und BOA® Fit System. Der PU-beschichtete Leder- und Mikrofaser-Schuh stützt und bietet einen zertifizierten Knöchelstoßschutz. Eine öl- und hitzebeständige Arctic Grip Vibram Außensohle sorgt für Stabilität bei glattem Untergrund und JALAS® Komposite-Zehenkappen, PTC Nageldurchtrittsschutz und integrierte Dämpfung aus PORON® XRD® schützen.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Bester Schutz
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Optimierte Stoßdämpfung

EIGENSCHAFTEN

- ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- ESD
- Reflex
- Sprunggelenkunterstützung
- Ösen
- Wasserabweisend
- Ergonomisch geformt
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Gepolsterter Schaft
- BOA® Fit System
- Gepolsterte Lasche
- Gepolsterte Schaftkante
- Mittelfußschutz mit integriertem PORON® XRD®



SCHÜTZT VOR/GEGEN

zehenverletzungen, nageldurchtrittsverletzungen,
verstauchungen, elektrische aufladung, rutschgefahr
VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
im freien, innenräume, ganzjähriger gebrauch,
anforderungen an metallfreie schuhe, heiße oberflächen,
umgebungen mit gefahr von penetration der laufsohle,
rutschige bereiche, trockene bereiche, kalte bereiche,
feuchte bereiche, ölige und schmierige bereiche,
schmutzige bereiche, harte arbeitsbedingungen

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Stiefel/Halbstiefel
KATEGORIE Cat. II
MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Plasmabehandeltes
Komposit (PTC) Textil
PASSFORM Normal
KOLLEKTION Heavy Duty
OBERMATERIAL PU-beschichtetes Leder, Mikrofaser
PRONOSE MATERIAL PU
ZEHENKAPPENMATERIAL Komposit
MATERIAL FUTTER Fleece
EINLEGESOHLE FX2 Supreme
MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A,
Elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle,
Zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle
MATERIAL LAUFSOHLE HNBR-Kautschuk +
thermochromatische Stollen
VERSCHLUSS BOA® Fit System
FARBE Schwarz, Grau
NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1,67 kg

KONFORMITÄT



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN

ASTM F2413-18
M/I/C
Mt SD 35 PR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

EIGENSCHAFTEN



Antistatische
Eigenschaften



Ölbeständige
Laufsohle



ProNose
Zehenkappenverschleißschutz



Nageldurchtrittsschutz
aus Plasma-
behandeltem
Komposit (PTC)
Textil



ESD



Komposit-
Zehenschutzkappe



Ergothon
Stoßdämpfungssystem



Hitzebeständige
Laufsohle



Wasserabweisend

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
35	1358-35	6408487511950
36	1358-36	6408487509407
37	1358-37	6408487509414
38	1358-38	6408487509421
39	1358-39	6408487509438
40	1358-40	6408487509445
41	1358-41	6408487509452
42	1358-42	6408487509469
43	1358-43	6408487509476
44	1358-44	6408487509483
45	1358-45	6408487509490
46	1358-46	6408487509506
47	1358-47	6408487509513
48	1358-48	6408487509520

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com