

## Rastbolzen• einfache Ausführung

22120.0794



### Produktbeschreibung

Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, für die keine präzise Positionierung erforderlich ist. Einfache Ausführung mit sehr kleinen Baumaßen.

### Werkstoff

#### Hülse

- Rostfreier Stahl 1.4305

#### Raststift

- Rostfreier Stahl 1.4305

#### Knopf

- Thermoplast PA 6, schwarz, matt

### Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

### Weiterführende Informationen

### Hinweise

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.  
Knopf nicht demontierbar.

### Weitere Produkte

- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen

### Maßzeichnung

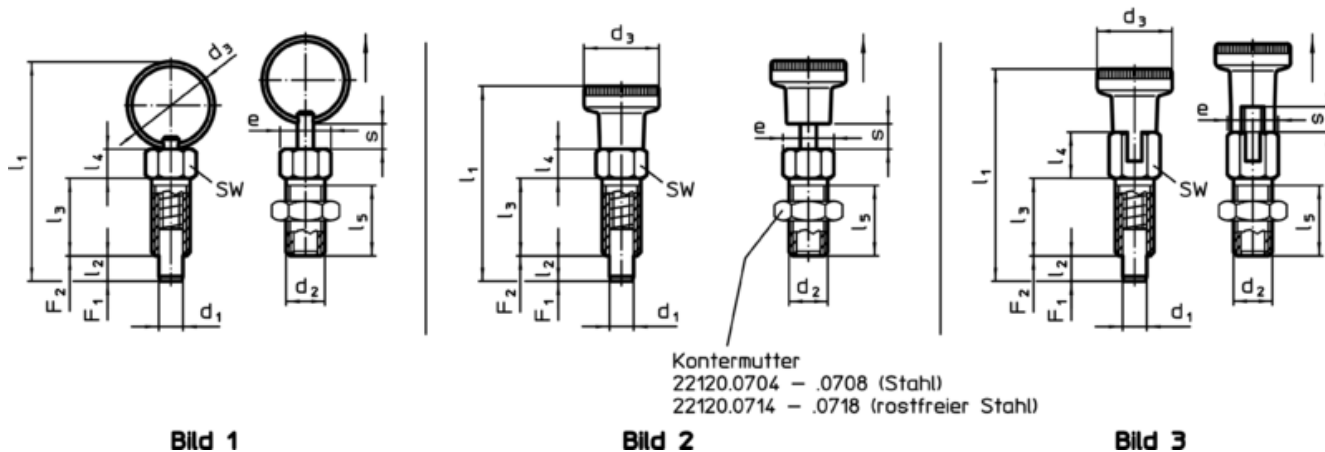


Bild 1

Bild 2

Bild 3

### Bestellinformationen

| Abmessungen                                          |                |                |     |                |                        |                |                |                |           | SW   | Anzugs-<br>dreh-<br>moment<br>max. | Federkraft <sup>1)</sup> |                     | <br>min.   max. |      | <br>[g] | Art.-Nr. |            |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| d <sub>1</sub><br>h9                                 | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | e   | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub><br>min. | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> | s<br>min. | [mm] | [Nm]                               | F <sub>1</sub><br>~      | F <sub>2</sub><br>~ | [N]                                                                                                  | [°C] |                                                                                              |          |            |
| [mm]                                                 |                |                |     |                |                        |                |                |                |           |      |                                    |                          |                     |                                                                                                      |      |                                                                                              |          |            |
| mit Knopf und Arretierung – Bild 3, Rostfreier Stahl |                |                |     |                |                        |                |                |                |           |      |                                    |                          |                     |                                                                                                      |      |                                                                                              |          |            |
| 4                                                    | M6             | 12             | 6,9 | 33             | 4                      | 12             | 7              | 10             | 4         | 6    | 2                                  | 3                        | 12                  |                                                                                                      | -30  | 80                                                                                           | 4,2      | 22120.0794 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

## Zubehör

|                                                                                   | Abmessungen<br>$d_2$<br>[mm] | Schlüsselweite<br>[mm] | <br>[g] | Art.-Nr.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kontermuttern ISO 4035 für folgende Größen, Rostfreier Stahl                      |                              |                        |                                                                                            |            |
|  | M 6                          | 10                     | 1,3                                                                                        | 22120.0714 |

## Anwendungsbeispiel

