

Stellfüße mit Rutsicherung

22593.0880



Produktbeschreibung

Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden. Bei dieser Ausführung mit Gummikappe werden empfindliche Stellflächen geschützt und ein Verrutschen vermindert. Der Teller ist mit dem Gewindestift/der Mutter durch eine Befestigungsschraube aus rostfreiem Stahl verschraubt und zusätzlich verklebt.

Werkstoff

Gewindesttift

- Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Gummikappe

- Gummi, schwarz

Kontermutter

- Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032

Teller

- Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Stellfüße

Maßzeichnung

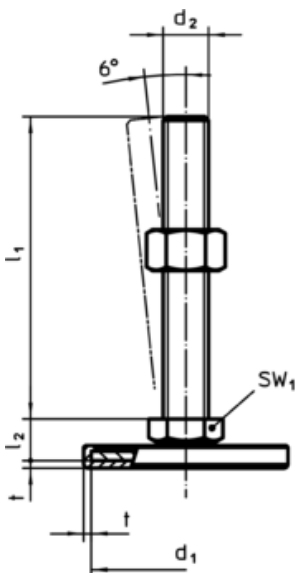


Bild 1

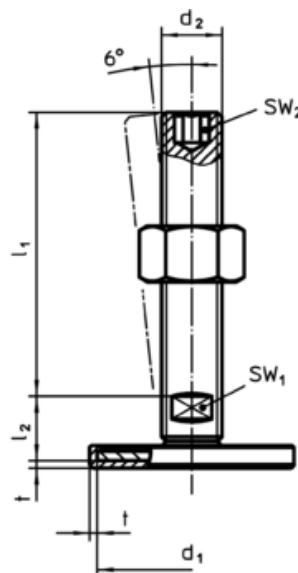


Bild 2




Bild 3

Bestellinformationen

Abmessungen					SW ₁	SW ₂		Art.-Nr.
d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	t				
		[mm]			[mm]	[mm]	[g]	
mit Schraube – Bild 2, Stahl								
80	M16	75	18	2	12	8	270	22593.0880