

Stellfüße mit Rutsicherung 22593.2425



Produktbeschreibung

Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden. Bei dieser Ausführung mit Gummikappe werden empfindliche Stellflächen geschützt und ein Verrutschen vermindert. Der Teller ist mit dem Gewindestift/der Mutter durch eine Befestigungsschraube aus rostfreiem Stahl verschraubt und zusätzlich verklebt.

Werkstoff

Gewindesttift

- Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Gummikappe

- Gummi, schwarz

Kontermutter

- Rostfreier Stahl A2, ISO 4032

Teller

- Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Stellfüße

Maßzeichnung

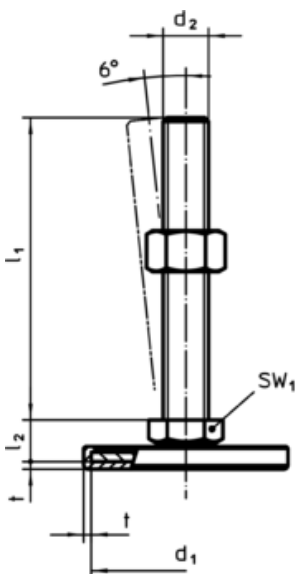


Bild 1

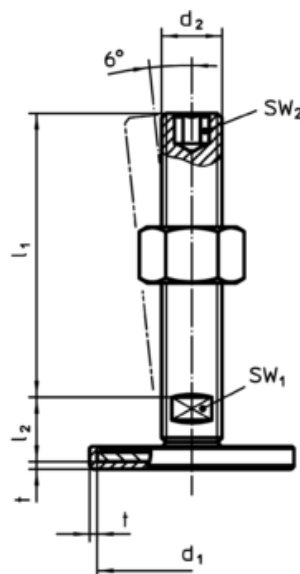


Bild 2




Bild 3

Bestellinformationen

Abmessungen					SW ₁	SW ₂		Art.-Nr.
d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	t	[mm]	[mm]	[g]	
mit Schraube – Bild 2, Rostfreier Stahl								
80	M20	200	19	2	15	10	614	22593.2425