

Handräder DIN 950 Grauguss

24580.0110



Produktbeschreibung

Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.

Werkstoff

- Handrad**
- Grauguss GG

Montage

Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Vorlegescheiben
- Drehbare Ballengriffe, DIN 98

Maßzeichnung

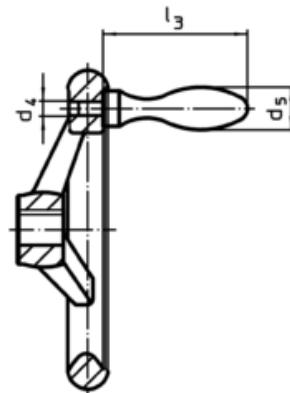
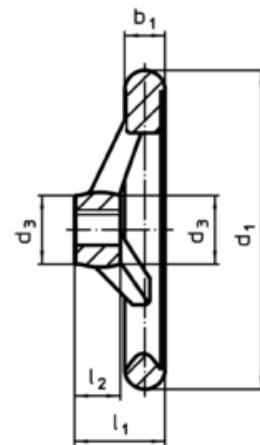




Bild 1

Bild 2

Die Ausrichtung der Nabennut kann von der Darstellung in der Zeichnung abweichen.

Bestellinformationen

Abmessungen					Nabennut DIN 6885 Blatt 1		Anzahl der Arme			Art.-Nr. 24580.0110
d_1	d_2 H7	d_3	l_1 ~	l_2	b_3	t	z	[g]		
mit Nabennut, ohne Griff, Form N-F/A (alt: A 3) – Bild 1										
125	12	28	36	18	4	13,8	3	750		

Anwendungsbeispiel

