

Handräder• DIN 950 Grauguss

24580.0131



Produktbeschreibung

Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.

Werkstoff

Handrad

- Grauguss GG

Montage

Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Vorlegescheiben
- Drehbare Ballengriffe, DIN 98

Maßzeichnung

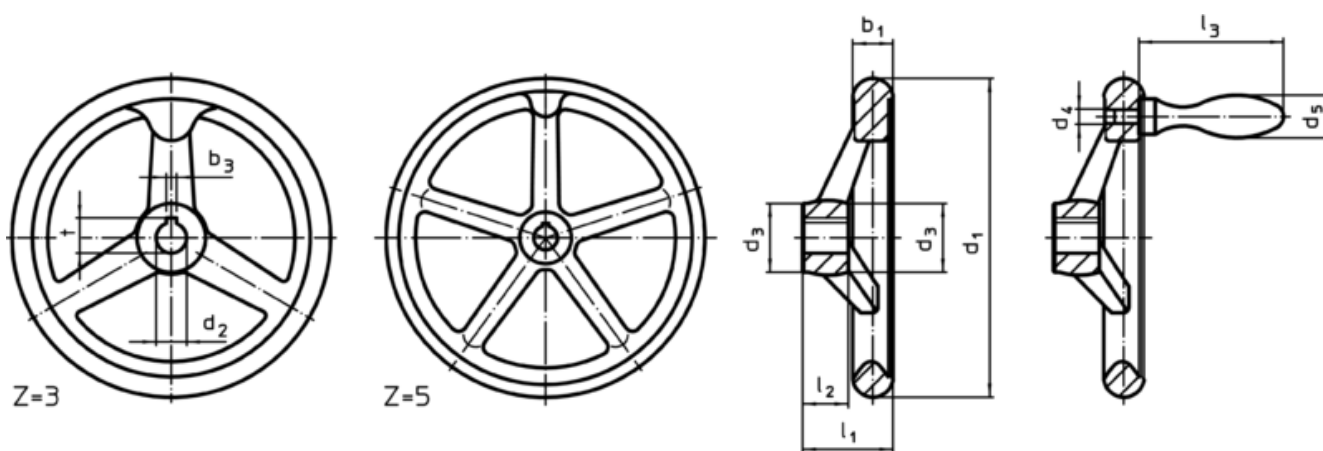


Bild 1

Bild 2

Die Ausrichtung der Nabennut kann von der Darstellung in der Zeichnung abweichen.

Bestellinformationen

Abmessungen					Nabennut DIN 6885 Blatt 1		Anzahl der Arme		Art.-Nr.
d ₁	d ₂ H7	d ₃	l ₁ ~	l ₂	b ₃	t	z		
[mm]					[mm]			[g]	
mit Nabennut, ohne Griff, Form N-F/A (alt: A 3) – Bild 1									
200	22	38	45	24	6	24,8	3	2142	24580.0131

Anwendungsbeispiel

