

Handräder• DIN 950 Grauguss

24580.0140

Produktbeschreibung

Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.

Werkstoff

Handrad

- Grauguss GG

Montage

Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Vorlegescheiben
- Drehbare Ballengriffe, DIN 98

Maßzeichnung

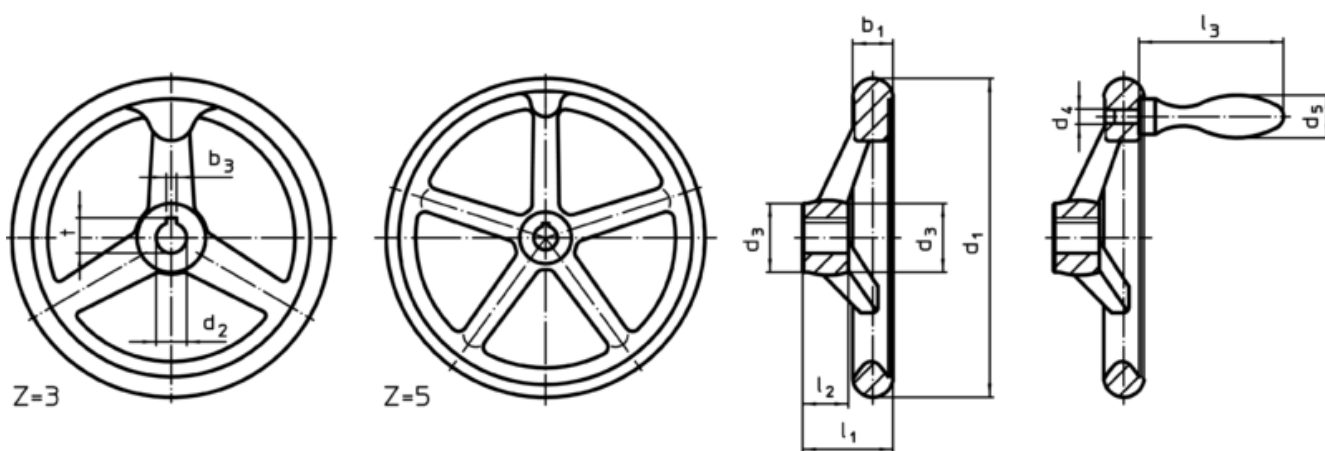


Bild 1

Bild 2

Die Ausrichtung der Nabennut kann von der Darstellung in der Zeichnung abweichen.

Bestellinformationen

Abmessungen					Nabennut DIN 6885 Blatt 1		Anzahl der Arme		Art.-Nr.	
d ₁	d ₂ H7	d ₃	l ₁ ~	l ₂	b ₃	t	z			
[mm]					[mm]					[g]
mit Nabennut, ohne Griff, Form N-F/A (alt: A 3) – Bild 1										
250	22	45	50	28	6	24,8	5	3652	24580.0140	

Anwendungsbeispiel

