

Handräder- DIN 950 Grauguss

24580.0210



Produktbeschreibung

Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.

Werkstoff

Handrad

- Grauguss GG

Ballengriff DIN 98 EH 24460. drehbar

- Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert

Montage

Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Vorlegescheiben
- Drehbare Ballengriffe, DIN 98

Maßzeichnung

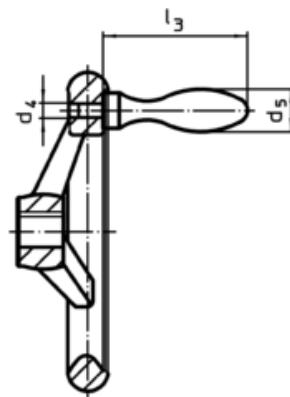
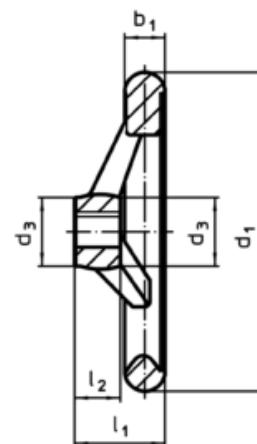




Bild 1

Bild 2

Die Ausrichtung der Nabennut kann von der Darstellung in der Zeichnung abweichen.

Bestellinformationen

Abmessungen								Anzahl der Arme z	zugehöriger Ballengriff DIN 39 / DIN 98	[mm]	[g]	Art.-Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃					
[mm]												
125	12	28	M8	20	36	18	61	3		20	850	24580.0210

ohne Nabennut, mit drehbarem Griff EH 24460., montiert Form B-F/G (alt: D 4) – Bild 2

Anwendungsbeispiel

