

Handräder DIN 950 Leichtmetall

24590.0015



Produktbeschreibung

Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.

Werkstoff

Handrad
• Leichtmetall Al

Montage

Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Vorlegescheiben
- Drehbare Ballengriffe, DIN 98

Maßzeichnung

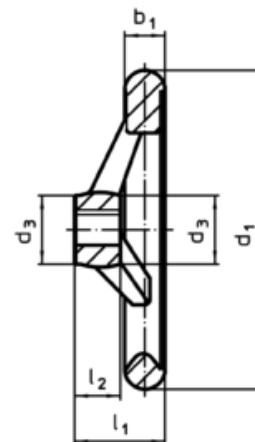

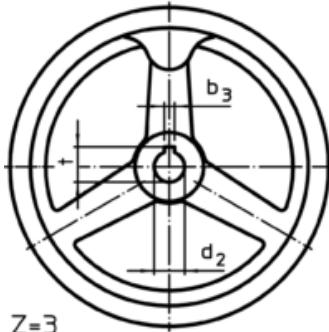


Bild 1

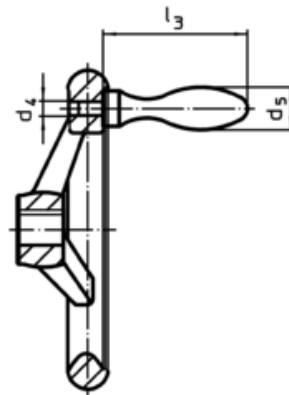


Bild 2

Die Ausrichtung der Nabennut kann von der Darstellung in der Zeichnung abweichen.

Bestellinformationen

Abmessungen						Anzahl der Arme		Art.-Nr.
d_1	d_2	d_3	l_1	l_2	z		[g]	
ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4) – Bild 1								
140	14	30	39	19	3		295	24590.0015

Anwendungsbeispiel

