

Handräder• DIN 950 Leichtmetall

24590.0041



Produktbeschreibung

Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.

Werkstoff

Handrad

- Leichtmetall Al

Montage

Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Vorlegescheiben
- Drehbare Ballengriffe, DIN 98

Maßzeichnung

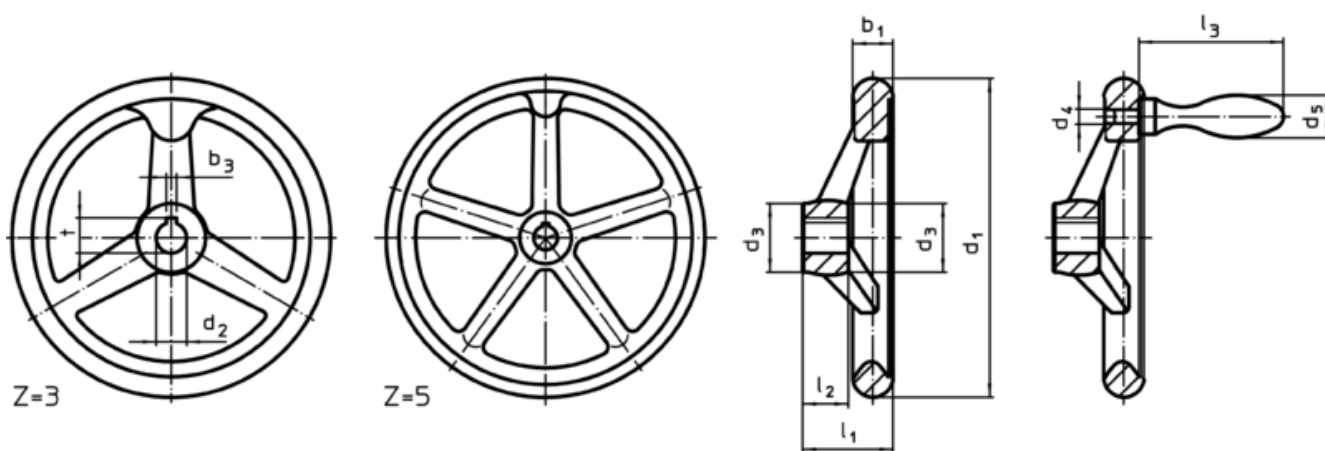


Bild 1

Bild 2

Die Ausrichtung der Nabennut kann von der Darstellung in der Zeichnung abweichen.

Bestellinformationen

d ₁	d ₂ H7	Abmessungen			Anzahl der Arme z		Art.-Nr.
		d ₃	l ₁	l ₂			
		[mm]	~			[g]	
ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4) – Bild 1							
250	26	45	50	28	5	1509	24590.0041

Anwendungsbeispiel

