

Handräder- DIN 950 Leichtmetall

24590.0106



Produktbeschreibung

Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.

Werkstoff

Handrad
• Leichtmetall Al

Montage

Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Vorlegescheiben
- Drehbare Ballengriffe, DIN 98

Maßzeichnung

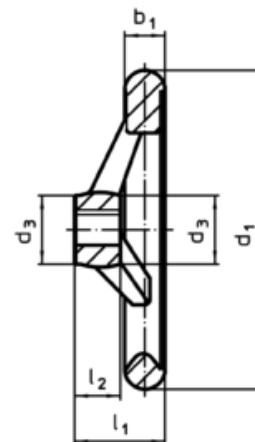
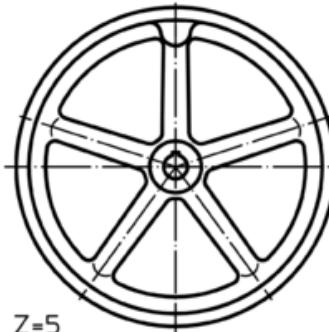
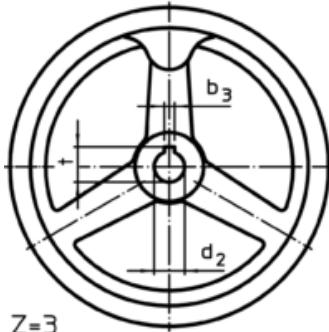


Bild 1

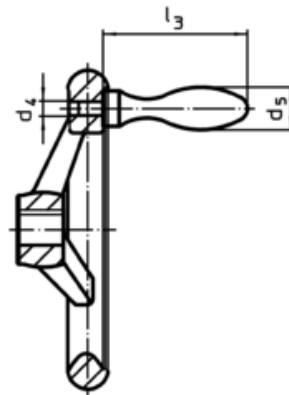


Bild 2

Die Ausrichtung der Nabennut kann von der Darstellung in der Zeichnung abweichen.

Bestellinformationen

Abmessungen					Nabennut DIN 6885 Blatt 1		Anzahl der Arme		Art.-Nr.
d_1	d_2	d_3	l_1	l_2	b_3	t	z	$[g]$	
mit Nabennut, ohne Griff, Form N-F/A (alt: A 3) – Bild 1									
100	12	26	33	17	4	13,8	3	171	24590.0106

Anwendungsbeispiel

