

Speichenhandräder· Leichtmetall

24610.0110



Produktbeschreibung

Bei allen Handrädern ist die Nabe bearbeitet, der Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert. Die unbearbeiteten, gussrohen Oberflächen sind sauber gestrahlt. Zusammen mit dem hochglanzpolierten Radkranz haben diese Handräder damit ein Finish, das in den meisten Fällen ein zusätzliches Lackieren erübrigt.

Werkstoff

Achsteil

- Stahl, galvanisch verzinkt

Handrad

- Aluminium-Kokillenguss

Montage


Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Vorlegescheiben
- Zylindergriffe, drehbar

Maßzeichnung

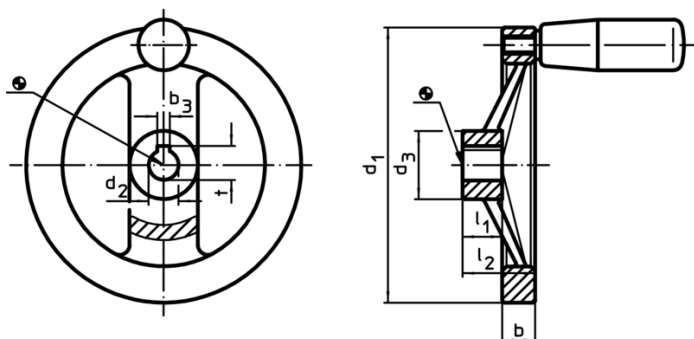

Die Ausrichtung der Nabennut kann von der Darstellung in der Zeichnung abweichen.

Bestellinformationen

d ₁	d ₂ H7	Abmessungen				Nabennut DIN 6885 Blatt 1		[g]	Art.-Nr.
		d ₃	b	l ₁	l ₂	b ₃	t		
		[mm]				[mm]			
mit Nabennut, ohne Zylindergriff									
125	12	31	15	18	33	4	13,8	303	24610.0110