Gummi-Metall-Puffer

25150.0228

Produktbeschreibung

Zur elastischen Lagerung von Motoren, Kompressoren, Pumpen usw. einsetzbar.
Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Werkstoff

Auflagescheibe
- Stahl, verzinkt, blau chromatiert

Gewindebuchse
- Stahl, verzinkt, blau chromatiert

Grundkörper
- Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz

Schraube
- Stahl, verzinkt, blau chromatiert

Maßzeichnung

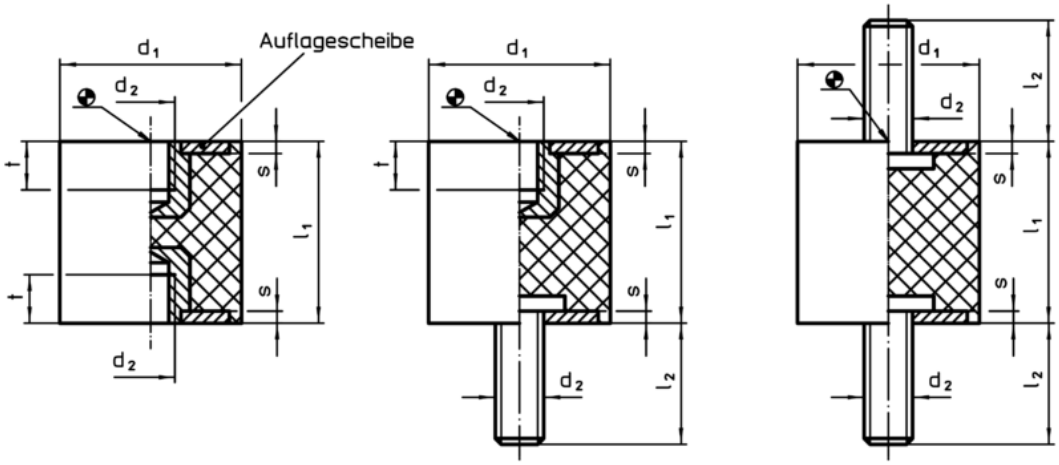

Bild 1 Bild 2 Bild 3

Bestellinformationen

Abmessungen					Federrate R	Belastbarkeit	Federweg				Art.-Nr.
d_1 ±1,5	l_1 ±1,5	d_2	l_2	s	~	max.	~	min.	max.		
[mm]					[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]		[g]	
mit Schraube, beidseitig – Bild 3											
25	**30**	M6	18	2	75	562	7,5	-30	80	39	25150.0228

Anwendungsbeispiel