

Gummi-Anschlagpuffer· niedrige Ausführung

25150.1139



Produktbeschreibung

Zur elastischen, dämpfenden und geräuschreduzierenden Lagerung. Weiterhin schützen sie die Oberflächen. Die Gummi-Anschlagpuffer können auch als Distanz- und Fußscheibe verwendet werden.

Die Härte beträgt $70 \pm 5^\circ$ Shore A.

Werkstoff

Auflagescheibe

- Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Grundkörper

- NBR

Maßzeichnung

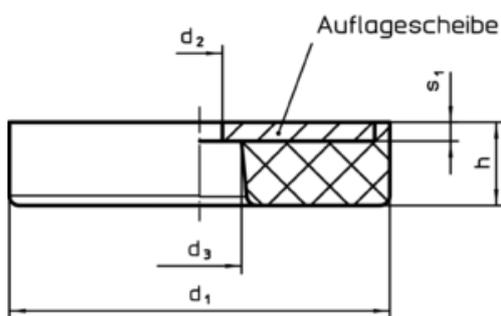


Bild 1

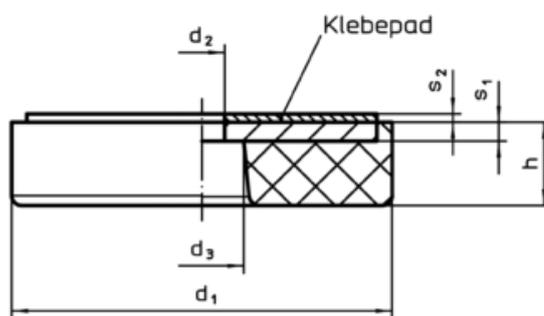


Bild 2

Bestellinformationen

Abmessungen						Federrate R	Belastbarkeit max.	Federweg	Temperatur		Gewicht	Art.-Nr.
d ₁	h	d ₂ +0,5	d ₃ +0,5	s ₁	s ₂				min.	max.		
[mm]						[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]			
mit Durchgangsbohrung – Bild 1												
38	10	5	9	2	1,1	704	1760	2,5	-30	120	24	25150.1139

Anwendungsbeispiel

