Silikon-Anschlagpuffer· Kegelstumpfform
25151.0121

Produktbeschreibung

Aufgrund der hohen Werkstoffreinheit ist diese Ausführung für alle Anwendungsgebiete mit hohen hygienischen Anforderungen (z. B. Lebensmittelindustrie) geeignet.
Als elastischer Endanschlag, Auflagefuß usw. einsetzbar.
Anschlagpuffer aus Silikon-Kautschuk haben einen höhereren Temperatureinsatzbereich als Gummi-Anschlagpuffer.
Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Werkstoff

Auflagescheibe
- Rostfreier Stahl 1.4301

Grundkörper
- Silikon-Kautschuk

Schraube
- Rostfreier Stahl 1.4301

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Gummi-Anschlagpuffer, Kegelstumpfform

Maßzeichnung

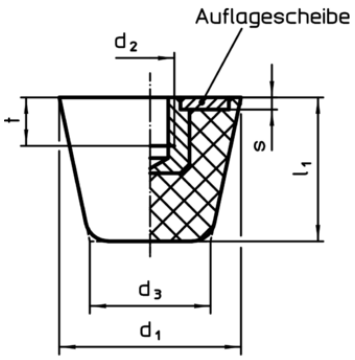

Bild 1

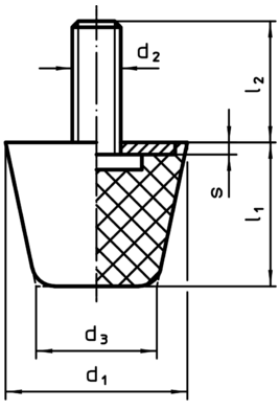

Bild 2

Bestellinformationen

Abmessungen						Federrate R	Belastbarkeit	Federweg				Art.-Nr.
d_1	d_2	l_2	d_3	l_1	s	~	max.	~	min.	max.		
[mm]						[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]		[g]	
mit Schraube – Bild 2												
19	**M5**	**20**	12	16	2	63	250	4	-30	200	10	**25151.0121**