

## Kugelsperrbolzen· einfach wirkend - nach NASM / MS17984

4210.C36



### Produktbeschreibung

Kugelsperrbolzen nach NASM (alte Norm: MS) werden zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern eingesetzt. Schnell und einfach lösbar für häufig wiederholende Verbindungen.  
Die Kugelsperrbolzen (Quick Release Pins / Ball Lock Pins) sind nach Luftfahrt norm NASM (alte Norm: MS) gefertigt und nach NAS 1332 geprüft.

### Werkstoff

#### Bolzen ①

- Rostfreier Stahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert

#### Druckbolzen ②

- Rostfreier Stahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert

#### Feder ③

- Rostfreier Stahl, passiviert

#### Griff ④

- Aluminium, schwarz anodisiert

#### Befestigungsring ⑤

- Rostfreier Stahl, passiviert

#### Kugel ⑥

- Rostfreier Stahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert

### Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Alle weiteren Maßangaben erhalten Sie auf Anfrage.


Sonderausführung auf Anfrage.

- Dieses Produkt ist in INCH-Abmessungen gefertigt.

#### Verweise

Eine Umrechnungstabelle finden Sie im Technischen Anhang.

### Maßzeichnung

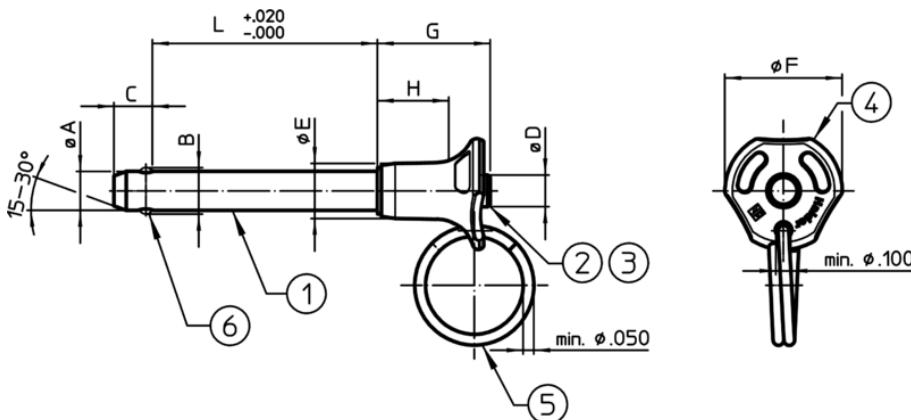

### Bestellinformationen

Nenndurch- messер A [Zoll]	Klemm- länge L [Zoll]	Abmessungen						Aufnahme- bohrung max. [Zoll]	Scherfestigkeit zweischnittig <sup>1)</sup> min. [lb]	min. [°F]	max. [°F]	Art.-Nr.	
		B ±0,005	C 0 -0,04	D max.	E max.	F max.	G max.						
5/16	3,6	0,375	0,33	0,31	0,49	1,135	0,93	0,48	0,3165	14,400	-65	200	53

<sup>1)</sup> Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141