

Kugelsperrbolzen- einfach wirkend - nach NASM / MS17987

4213.A16



Produktbeschreibung

Kugelsperrbolzen nach NASM (alte Norm: MS) werden zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern eingesetzt. Schnell und einfach lösbar für häufig wiederholende Verbindungen.
Die Kugelsperrbolzen (Quick Release Pins / Ball Lock Pins) sind nach Luftfahrt norm NASM (alte Norm: MS) gefertigt und nach NAS 1332 geprüft.

Werkstoff

Bolzen ①

- Rostfreier Stahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert

Druckbolzen ②

- Rostfreier Stahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert

Feder ③

- Rostfreier Stahl, passiviert

Griff ④

- Rostfreier Stahl, passiviert

Befestigungsring ⑤

- Rostfreier Stahl, passiviert

Kugel ⑥

- Rostfreier Stahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Weiterführende Informationen

Hinweise


Sonderausführung auf Anfrage.
Alle weiteren Maßangaben erhalten Sie auf Anfrage.

- Dieses Produkt ist in INCH-Abmessungen gefertigt.

Verweise

Eine Umrechnungstabelle finden Sie im Technischen Anhang.

Maßzeichnung

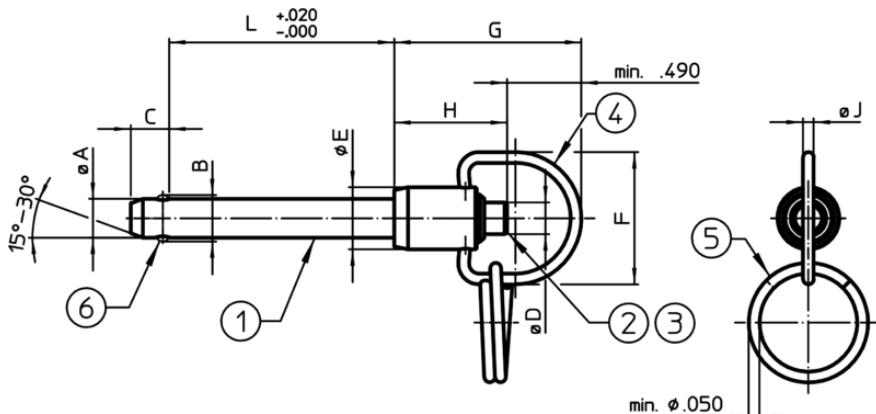

Bestellinformationen

Nenndurch- messер A	Klemm- länge L +0,02 0	Abmessungen						Aufnahme- bohrung max.	Scherfestigkeit zweischnittig ¹⁾ min.	min.	max.	[g]	Art.-Nr.	
		B [Zoll]	C [Zoll]	D max.	E max.	G max.	H min.							
3/16	1,6	0,22	0,26	0,31	0,53	1,45	0,73	0,08	0,194	5,150	-65	200	26	4213.A16

¹⁾ Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141