

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



## Beschreibung

## Werkstoff:

Edelstahl 1.4404.

## Ausführung:

hochglanzpoliert.

## Hinweis:


Bügelgriff in massiver Ausführung, komplett auf Hochglanz poliert. Durch die hierbei erzielte Rauhtiefe, mit weit weniger Ra 0,8 µm, haften Reste vom Produkt bzw. Reiniger kaum an. Zusammen mit den großzügigen Radien ist der Griff extrem leicht zu reinigen.

Über die optional erhältlichen Auflageteller wird die Auflagefläche, sprich die übertragbaren Kräfte, wesentlich vergrößert.



Sowohl das direkte Anschrauben oder mit dem Auflageteller als Zwischenstück erfolgt jeweils über Dichtscheiben Hygienic USIT® von Freudenberg Process Seals. Das sonst übliche, aufwendige Anschweißen des Griffes, Verschleifen und Polieren der Schweißnähte entfällt. Sämtliche Verbindungsstellen und die Anschraubflächen sind so hygienisch sicher ausgeführt.

## Auf Anfrage:

Außengewinde, Zollgewinde, Längen- und Höhenvarianten.

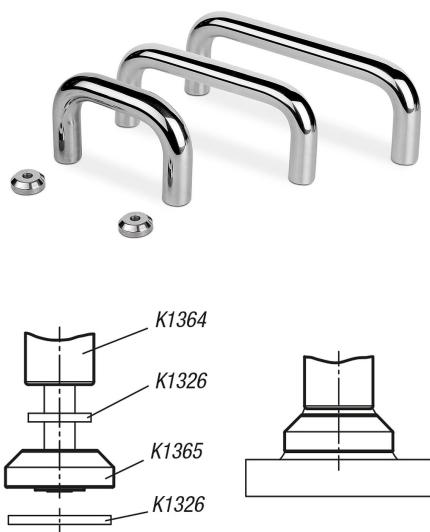

## Zeichnungen

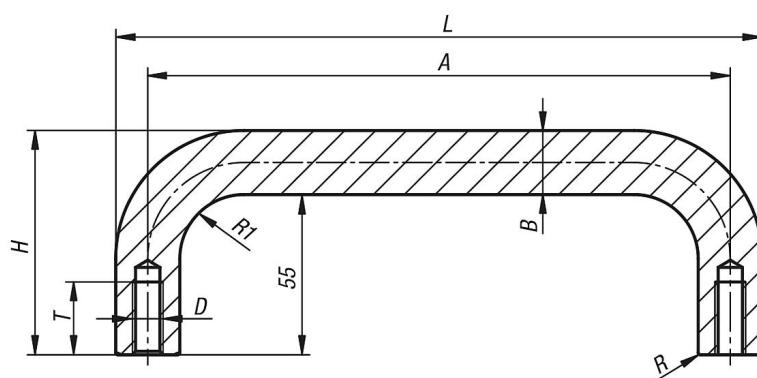

## Artikelübersicht

Bestellnummer	A	B	D	H	L	R	R1	T
K1364.12005	120	11,8	M5	66,8	131,8	0,5	13	12,5

**Artikelübersicht**

Bestellnummer	A	B	D	H	L	R	R1	T
<b>K1364.20005</b>	200	11,8	M5	66,8	211,8	0,5	13	12,5
<b>K1364.30005</b>	300	11,8	M5	66,8	311,8	0,5	13	12,5
<b>K1364.12006</b>	120	14,2	M6	69,2	134,2	0,55	16	15
<b>K1364.20006</b>	200	14,2	M6	69,2	214,2	0,55	16	15
<b>K1364.30006</b>	300	14,2	M6	69,2	314,2	0,55	16	15
<b>K1364.12008</b>	120	18	M8	73	138	0,6	19	20
<b>K1364.20008</b>	200	18	M8	73	218	0,6	19	20
<b>K1364.30008</b>	300	18	M8	73	318	0,6	19	20
<b>K1364.12010</b>	120	22,3	M10	77,3	142,3	0,75	23,5	25
<b>K1364.20010</b>	200	22,3	M10	77,3	222,3	0,75	23,5	25
<b>K1364.30010</b>	300	22,3	M10	77,3	322,3	0,75	23,5	25