

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, mit Gewindezapfen und Kontermutter

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahlausführung:

Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.

Edelstahlausführung:

Gewindehülse 1.4305.

Arretierstift gehärtet 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet 1.4305

Ausführung:

Stahlausführung:

Gewindehülse brüniert.


Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:

Gewindehülse blank.


Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank.

Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank.

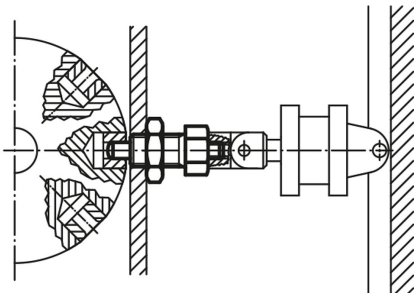

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, mit Gewindezapfen und Kontermutter

Zeichnungen

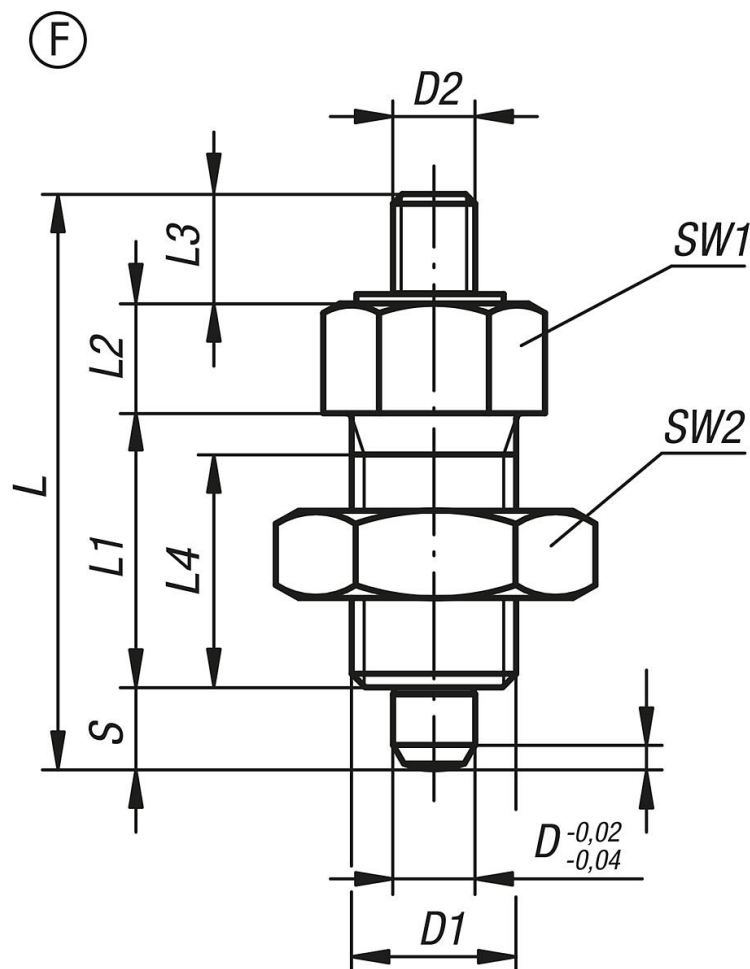

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Material Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	L4	Hub S	SW1	SW2	F x 30°	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N
K0341.2903	F	Stahl	gehärtet	3	M6x0,75	M2	24	12	5	3,5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10
K0341.2004	F	Stahl	gehärtet	4	M8x1	M3	32	15	6	7	13	4	10	13	1	6	12
K0341.2105	F	Stahl	gehärtet	5	M10x1	M4	37	17	7	8	15	5	13	17	1,3	5	12
K0341.2206	F	Stahl	gehärtet	6	M12x1,5	M6	42	20	8	8	17	6	14	19	1,8	6	14
K0341.2308	F	Stahl	gehärtet	8	M16x1,5	M8	56	26	10	12	23	8	19	24	2,3	15	35
K0341.2410	F	Stahl	gehärtet	10	M20x1,5	M8	62	28	12	12	25	10	22	30	2,8	15	34
K0341.2412	F	Stahl	gehärtet	12	M20x1,5	M8	66	28	14	12	25	12	22	30	2,8	15	39
K0341.2516	F	Stahl	gehärtet	16	M24x2	M10	80	32	18	14	28	16	27	36	3,2	20	46
K0341.02903	F	Edelstahl	gehärtet	3	M6x0,75	M2	24	12	5	3,5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10
K0341.02004	F	Edelstahl	gehärtet	4	M8x1	M3	32	15	6	7	13	4	10	13	1	6	12
K0341.02105	F	Edelstahl	gehärtet	5	M10x1	M4	37	17	7	8	15	5	13	17	1,3	5	12
K0341.02206	F	Edelstahl	gehärtet	6	M12x1,5	M6	42	20	8	8	17	6	14	19	1,8	6	14
K0341.02308	F	Edelstahl	gehärtet	8	M16x1,5	M8	56	26	10	12	23	8	19	24	2,3	15	35
K0341.02410	F	Edelstahl	gehärtet	10	M20x1,5	M8	62	28	12	12	25	10	22	30	2,8	15	34
K0341.02412	F	Edelstahl	gehärtet	12	M20x1,5	M8	66	28	14	12	25	12	22	30	2,8	15	39
K0341.02516	F	Edelstahl	gehärtet	16	M24x2	M10	80	32	18	14	28	16	27	36	3,2	20	46
K0341.12903	F	Edelstahl	ungehärtet	3	M6x0,75	M2	24	12	5	3,5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10
K0341.12004	F	Edelstahl	ungehärtet	4	M8x1	M3	32	15	6	7	13	4	10	13	1	6	12
K0341.12105	F	Edelstahl	ungehärtet	5	M10x1	M4	37	17	7	8	15	5	13	17	1,3	5	12
K0341.12206	F	Edelstahl	ungehärtet	6	M12x1,5	M6	42	20	8	8	17	6	14	19	1,8	6	14
K0341.12308	F	Edelstahl	ungehärtet	8	M16x1,5	M8	56	26	10	12	23	8	19	24	2,3	15	35
K0341.12410	F	Edelstahl	ungehärtet	10	M20x1,5	M8	62	28	12	12	25	10	22	30	2,8	15	34
K0341.12412	F	Edelstahl	ungehärtet	12	M20x1,5	M8	66	28	14	12	25	12	22	30	2,8	15	39

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, mit Gewindezapfen und Kontermutter

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Material Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	L4	Hub S	SW1	SW2	F x 30°	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N
K0341.12516	F	Edelstahl	ungehärtet	16	M24x2	M10	80	32	18	14	28	16	27	36	3,2	20	46