Rastbolzen· mit Zugring
22120.1322

Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Werkstoff

Hülse
- Stahl, brüniert

Raststift
- Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Zugring
- Rostfreier Stahl 1.4310

Montage

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Zugring nach dem Einziehen des Raststifts um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss
- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen
- Distanzringe, für Rastbolzen
- Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen

Maßzeichnung

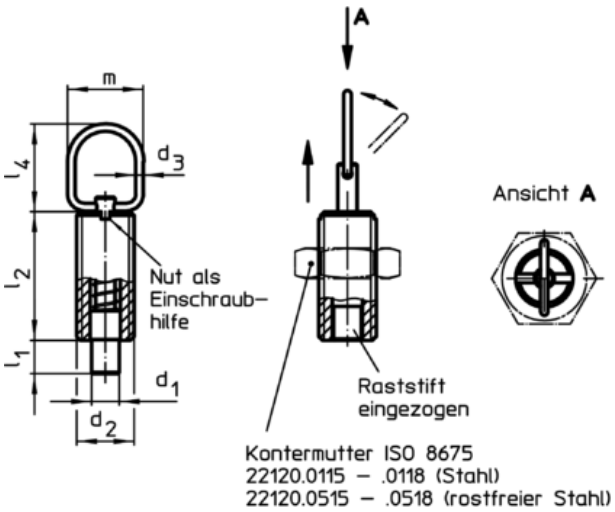

Bild 1

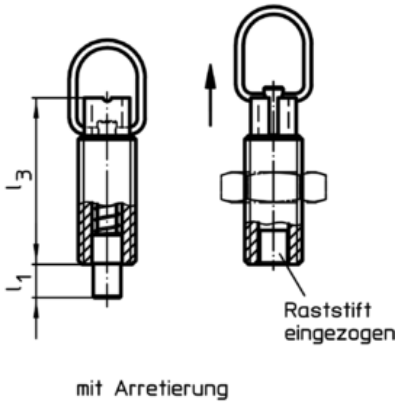

Bild 2

Bestellinformationen

Abmessungen								Hub	Federkraft[1]				Art.-Nr.
d_1 -0,05 -0,1	d_2	d_3	l_1 min.	l_2	l_3	l_4	m	s	F_1 ~	F_2 ~	max.		
[mm]								[mm]	[N]		[°C]	[g]	
ohne Arretierung – Bild 1, Stahl													
10	**M16**	2	9	34	44	25	22	9	7	27	250	45	22120.1322

[1] statistischer Mittelwert

Zubehör

	Abmessungen d_2 [mm]	Schlüsselweite [mm]	[g]	Art.-Nr.
Kontermuttern ISO 4035 für folgende Größen, Stahl				
	M16	24	18,0	**22120.0710**
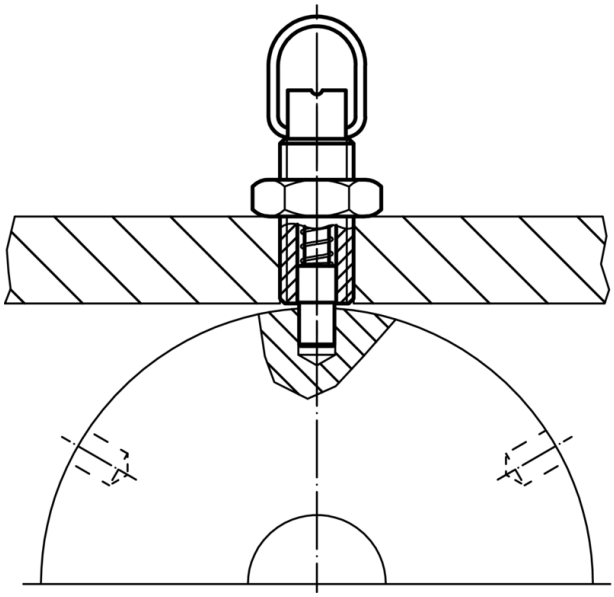
Anwendungsbeispiel