

Kugelsperbolzen• selbstsichernd, mit Schutzgriff

22340.1015



Produktbeschreibung

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.
Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.
Robuster Schutzgriff (Druckknopf nicht überstehend). Griffform schützt vor unbeabsichtigter Betätigung des Druckknopfes.

Werkstoff

Bolzenteil

- Rostfreier Stahl 1.4305

Griff

- Rostfreier Stahl

Druckknopf

- Rostfreier Stahl

Feder

- Rostfreier Stahl

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Kennzeichnung

Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Markierung unterhalb der Kugeln.

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.


Zubehör

Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22400.

Weitere Produkte

- Aufnahmebuchsen, für Kugelsperbolzen und Steckbolzen
- Aufnahmebuchsen, mit Flansch, für Kugelsperbolzen und Steckbolzen
- Halteseile
- Positionierbuchsen, mit Bund, DIN 172 A
- Positionierbuchsen, ohne Bund, DIN 179 A

Maßzeichnung

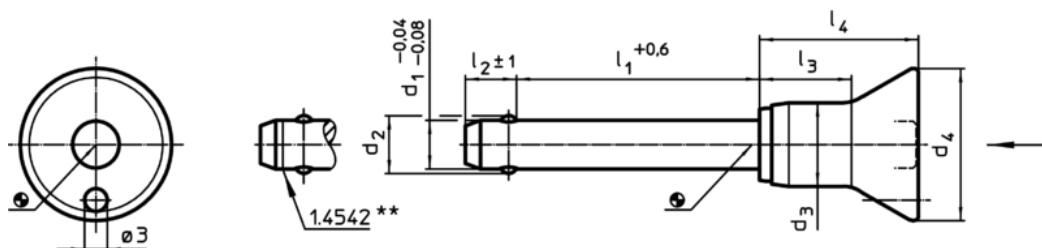

** Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Kennzeichnung.

Bestellinformationen

Abmessungen									Aufnahme- bohrung H11	max. [°C]	[g]	Scherfestig- keit zwei- schnittig ¹⁾ min. [kN]	Art.-Nr.
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	[mm]					
-0,04 -0,08	+0,6				±1				[mm]	[°C]	[g]	[kN]	22340.1015
Rostfreier Stahl													
5	25	5,5	10,3	20	6	11,6	21	5		250	21	14	

¹⁾ Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141

Anwendungsbeispiel

