

## Stellfüße

22593.2555



### Produktbeschreibung

Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden. Der Teller ist mit dem Gewindestift/der Mutter durch eine Befestigungsschraube aus rostfreiem Stahl verschraubt und zusätzlich verklebt.

### Werkstoff

#### Mutter

- Rostfreier Stahl 1.4305

#### Kontermutter

- Rostfreier Stahl A2, ISO 4032

#### Teller

- Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen

### Weiterführende Informationen

#### Weitere Produkte

- Stellfüße, mit Rutschsicherung

### Maßzeichnung

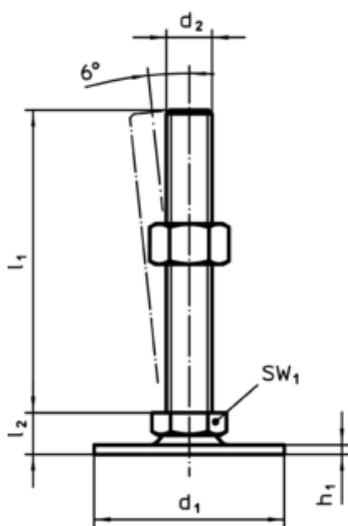


Bild 1

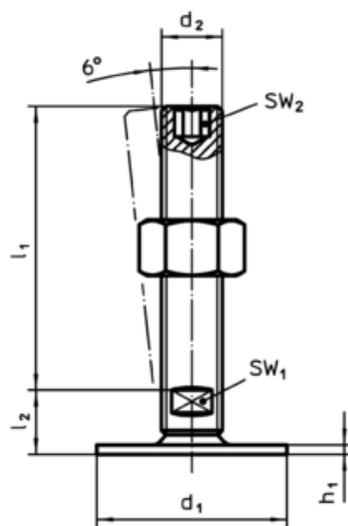


Bild 2




Bild 3

### Bestellinformationen

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Abmessungen			SW <sub>1</sub> [mm]	[g]	Art.-Nr.
		l <sub>1</sub> [mm]	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>			
mit Innengewinde – Bild 3, Rostfreier Stahl							
60	M12	32	2,5	12	17	97	22593.2555