

Positionierbuchsen· ohne Bund, DIN 179 A

23112.0622



Produktbeschreibung


Sie dienen beispielsweise in Bohrvorrichtungen als Führung und sorgen so für die gewünschte Wiederholgenauigkeit.

Die gehärteten und geschliffenen Positionierbuchsen können als verschleißfeste Führung für Bohrer, Wellen usw. verwendet werden.

Werkstoff

- Einsatzstahl, einsatzgehärtet

Maßzeichnung

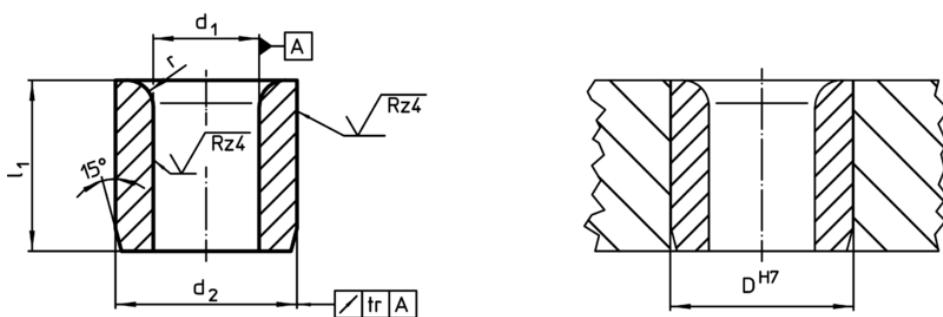

Bestellinformationen

Abmessungen				Aufnahmebohrung		Art.-Nr.
d ₁ F7	l ₁ [mm]	d ₂ n6	r	D H7 [mm]		
12	25	18	2	18		27 23112.0622